



RC-plus 230 next DS/W

Rilevatore di movimento digitalSTROM,
bianco


No E: 535 949 407

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- Antistrisciamento
- dS-Ready, con morsetto digitalSTROM integrato

Illustrazioni

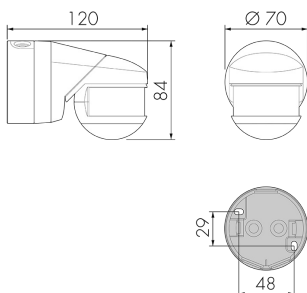

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

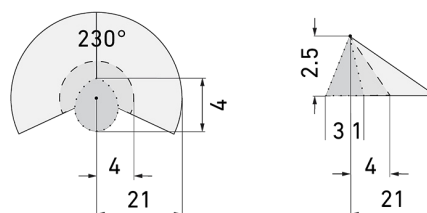

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	70
Altezza [mm]	84
Profondità [mm]	120
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	21
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	230
Sensibilità di intervento regolabile	sì

Caratteristiche di funzionamento


Modello	Rilevatore di movimento
Quantità di canali	1
Controllo	digitalSTROM

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Contatto software

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



ESA-RC-plus next/W

Zoccolo per montaggio su angoli sporgenti, bianco

No E: 535 999 909

Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



ESI-RC-plus next/W

Zoccolo per montaggio su angoli rientranti, bianco

No E: 535 998 245

Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



BSK-RC/W

Griglia di protezione per montaggio a muro, bianco

No E: 535 998 375

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF