



## Indoor 180 UP Minuterie STAD/W

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili,  
design STANDARDdue, bianco


No E: 535 941 027

Prezzi brutto IVA escl. 175,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

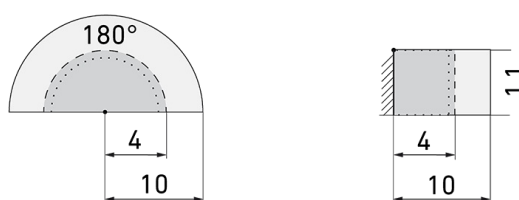

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1            |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 4              |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1            |
| Categoria di montaggio                | Sottomuro (UP) |

### Materiale e forma di costruzione

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Colore                 | Bianco                    |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

### Caratteristiche elettronico

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo di collegamento      | Morsetto a innesto              |
| Frequenza di rete [Hz]    | 50 - 60                         |
| Tipo di tensione          | AC                              |
| Tensione di alimentazione | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |

### Caratteristiche di sensore

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Modello                   | Rilevatore di movimento |
| Angolo di rilevamento [°] | 180                     |

### Caratteristiche di funzionamento

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantità di canali | 1 |
|--------------------|---|

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Funzione ad impulso           | sì       |

### Dichiarazione


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni                 | sì              |
| Grado di protezione [IP]      | 20              |
| Classe di protezione          | II              |

## Schemi

### Collegamento 4 fili



### Collegamento 3 fili



## Accessori



### SCT 1

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF