



## PD2 S 180 AP 12-48V EDI/DG

Rilevatore di presenza 12V-24V-48V, design

EDIZIOdue, grigio scuro


Art-No: 151090

Prezzi brutto IVA escl. 210,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

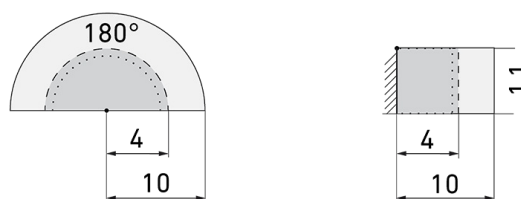

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                 |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 4                   |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1                 |
| Categoria di montaggio                | Sopra intonaco (AP) |

### Materiale e forma di costruzione

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Codice colore          | NCS S6500N matt           |
| Colore                 | Grigio scuro              |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

### Caratteristiche elettronico

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento      | Morsetto a innesto |
| Tipo di tensione          | AC/DC              |
| Tensione di alimentazione | 12 - 48 V          |

### Caratteristiche di sensore

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Modello                   | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 180                    |

### Caratteristiche di funzionamento

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Quantità di canali   | 2                                                 |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini |

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000                           |
| Semiautomatico                | sì                                 |
| Funzione ad impulso           | sì (durata della pausa regolabile) |
| Temporizzazione max.          | 30 min                             |
| Potenza max. di commutazione  | 4.8 W (cos $\phi=1$ )              |
| Temporizzazione min.          | 15 s                               |
| Potenziale zero               | sì                                 |

#### Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave    | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

#### Dichiarazione


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni                 | sì              |
| Grado di protezione [IP]      | 20              |
| Classe di protezione          | II              |

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Master

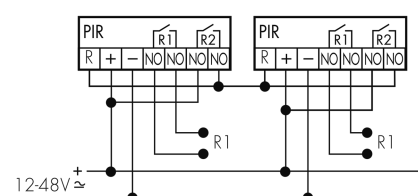

### Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)

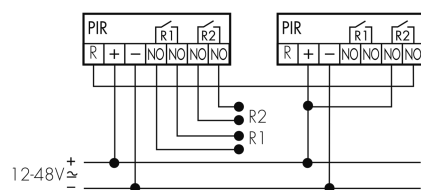

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF