



Indoor 180 AP Kombi EDI/HG

Rilevatore di movimento 10A, design EDIZIOdue,
grigio chiaro


Art-No: 151100

Prezzi brutto IVA escl. 165,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

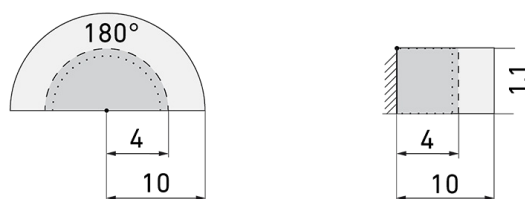

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	NCS S2500N matt
Colore	Grigio chiaro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	sì

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
--------------------	---

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
-------------------------------	----------

Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
---------------------	------------------------------------

Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
-----------------------------	---------------------

Temporizzazione max.	16 min
----------------------	--------

Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
------------------------------	------------------

Temporizzazione min.	15 s
----------------------	------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
-------------------------------	-----------------


Senza alogeni	sì
---------------	----

Grado di protezione [IP]	20
--------------------------	----


Classe di protezione	II
----------------------	----

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento in parallelo



Funzione ad impulso sulla minuteria

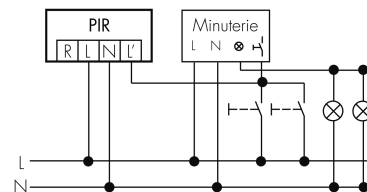

Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF