



PD2 S 180 UP Master 2C EDI/B

Rilevatore di presenza 2 canali, design

EDIZIOdue, marrone


Art-No: 151129

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione


Larghezza [mm]	88
Altezza [mm]	88
Profondità [mm]	61
Profondità dell'incasso [mm]	36
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì

Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Marrone
Codice colore (simile)	NCS S7010Y30R matt
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Microfono	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
Quantità di canali	2
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos ϕ =1)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Ausgang [2]	
Potenza max. di commutazione	690 W (cos ϕ =1)


Uscita di commutazione	Relè 3 A
Potenziale zero	sì
Temporizzazione min.	5 min
Temporizzazione max.	120 min
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)
Ritardo all'accensione	5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min
Ausgang [3]	
Potenza max. di commutazione	2 W (cos φ=1)
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì

Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave

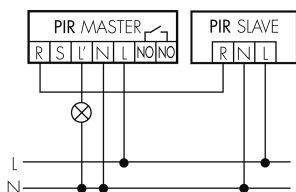


Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

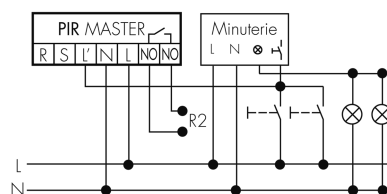


Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master

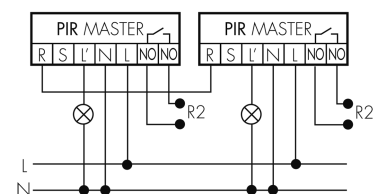

Funzionamento normale con filtro RC



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave EDI/B**

Rilevatore di presenza Slave, design

EDIZIOdue, marrone

Art-No: 151130

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF