



## Indoor 180 AP Minuterie SID/WG

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili,  
design Sidus, bianco-lucido


Art-No: 151229

Prezzi brutto IVA escl. 165,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

### Illustrazioni

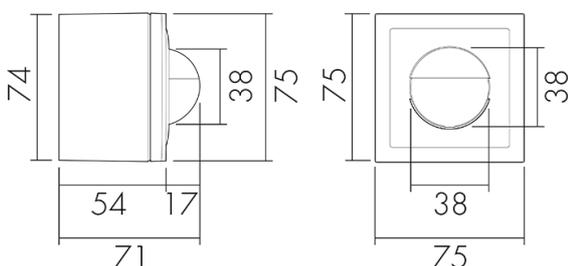

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

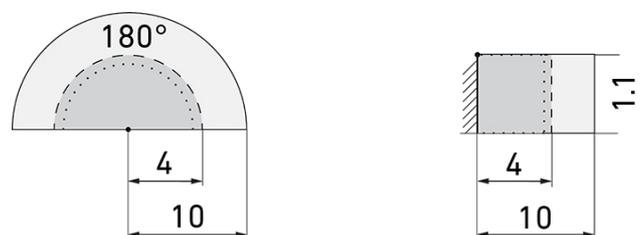

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche


| Caratteristiche di montaggio              |                                 |
|---|---------------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m]     | 1.1                             |
| Altezza di montaggio max. [m]             | 4                               |
| Altezza di montaggio min. [m]             | 1.1                             |
| Categoria di montaggio                    | Sopra intonaco (AP)             |
| Materiale e forma di costruzione          |                                 |
| Codice colore                             | RAL 9003 glanz                  |
| Colore                                    | Bianco lucido                   |
| Resistente ai raggi UV                    | PC resistente ai raggi UV       |
| Caratteristiche elettronico               |                                 |
| Tipo di collegamento                      | Morsetto a innesto              |
| Frequenza di rete [Hz]                    | 50 - 60                         |
| Tipo di tensione                          | AC                              |
| Tensione di alimentazione                 | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |
| Caratteristiche di sensore                |                                 |
| Modello                                   | Rilevatore di movimento         |
| Angolo di rilevamento [°]                 | 180                             |
| Caratteristiche di funzionamento          |                                 |
| Quantità di canali                        | 1                               |
| Caratteristiche di funzionamento [Uscita] |                                 |
| Luminosità di intervento [lx]             | 5 - 2000                        |
| Funzione ad impulso                       | sì                              |
| Dichiarazione                             |                                 |
| Temperatura di esercizio [°C]             | -25 °C - +55 °C                 |
| Senza alogeni                             | sì                              |
| Grado di protezione [IP]                  | 20                              |
| Classe di protezione                      | II                              |

## Schemi

### Collegamento 4 fili



### Collegamento 3 fili



## Accessori



### SCT 1

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF