

## PD2 S 180 UP Master 2C SID/AL

Rilevatore di presenza 2 canali, design Sidus,  
alluminio


Art-No: 151274

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

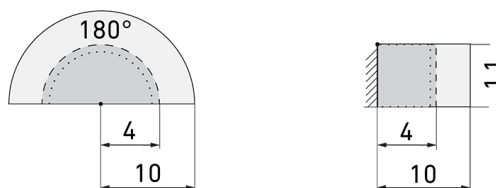

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9006 matt
Colore	Alu
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	si
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	si

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
--------------------	---

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Semiautomatico sì

Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200  $\mu$ s)

Temporizzazione max. 30 min

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos  $\phi=1$ )

Temporizzazione min. 15 s

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per pulsante sì

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per slave (Remote) sì

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20


Classe di protezione II

## Schemi


### Funzionamento permanente con interruttore esterno




### Funzionamento Master-Slave




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzione ad impulso sulla minuteria

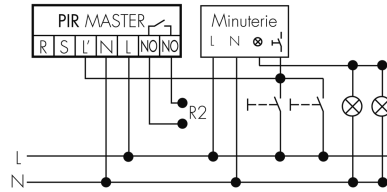


### Funzionamento normale




### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



### Funzionamento Master-Master

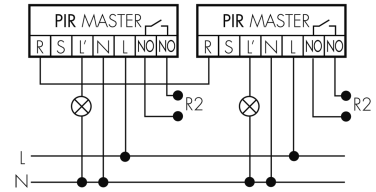

### Funzionamento normale con filtro RC



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave SID/AL**

Rilevatore di presenza Slave, design Sidus,  
alluminio  
Art-No: 151275  
Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF