



## PD2 S 180 UP 12-48V STA/S

Rilevatore di presenza 12V-24V-48V, design Standard, nero


No E: 535 934 015

Prezzi brutto IVA escl. 210,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

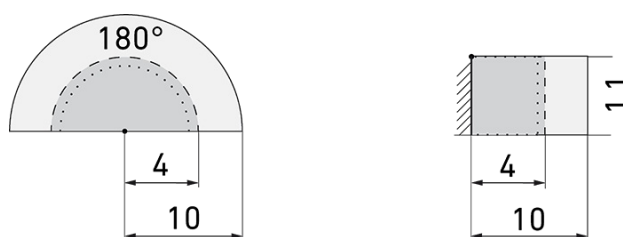

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Sottomuro (UP)     |
| Adatto per montaggio a parete         | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1                |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2                |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |

### Materiale e forma di costruzione


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Larghezza [mm]                | 86              |
| Altezza [mm]                  | 86              |
| Profondità [mm]               | 61              |
| Profondità dell'incasso [mm]  | 41              |
| Materiale                     | Plastica        |
| Qualità di materiale          | Polycarbonato   |
| Grado di protezione [IP]      | 20              |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Resistenza agli urti [IK]     | IK05            |
| Classe di protezione          | II              |
| Voto di prova                 | CE              |
| Senza alogeni                 | sì              |

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Resistente ai raggi UV                                     | PC resistente ai raggi UV                         |
| Colore                                                     | Nero                                              |
| Codice colore (simile)                                     | RAL 9005 glanz                                    |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                         |                                                   |
| Tensione di alimentazione                                  | 12 - 48 V                                         |
| Tipo di tensione                                           | AC/DC                                             |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A]                | 10                                                |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                          |                                                   |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]  | 10                                                |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4                                                 |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                  | 4                                                 |
| Angolo di rilevamento [°]                                  | 180                                               |
| Numero di sensori PIR                                      | 2                                                 |
| Numero di sensore di luminosità                            | 1                                                 |
| Luminosità di intervento regolabile                        | sì                                                |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                    |                                                   |
| Modello                                                    | Rilevatore di presenza                            |
| Programma di fabbrica                                      | sì                                                |
| Telecomandabile (IR)                                       | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini |
| Quantità di canali                                         | 2                                                 |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                  |                                                   |
| Numero delle zone di commutazione                          | 1                                                 |
| Luminosità di intervento [lx]                              | 5 - 2000                                          |
| <b>Ausgang [1]</b>                                         |                                                   |
| Potenza max. di commutazione                               | 4.8 W (cos $\phi$ =1)                             |
| Potenziale zero                                            | sì                                                |
| Semiautomatico                                             | sì                                                |
| Temporizzazione min.                                       | 15 s                                              |
| Temporizzazione max.                                       | 30 min                                            |
| Funzione ad impulso                                        | sì (durata della pausa regolabile)                |
| <b>Ausgang [2]</b>                                         |                                                   |
| Potenza max. di commutazione                               | 4.8 W (cos $\phi$ =1)                             |
| Uscita di commutazione                                     | Relè Reed 0.1 A                                   |
| Potenziale zero                                            | sì                                                |
| Temporizzazione min.                                       | 5 min                                             |
| Temporizzazione max.                                       | 120 min                                           |


|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Funzione ad impulso                                | sì (durata non regolabile)                        |
| Ritardo all'accensione                             | 5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b> |                                                   |
| Contatto d'ingresso per slave                      | sì                                                |
| Contatto d'ingresso per pulsante                   | sì                                                |

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Master

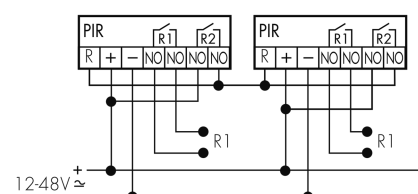

### Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)

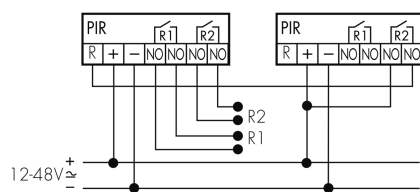

## Accessori



#### IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



#### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



#### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



#### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF