

## PD2 S 180 CM Master 1C EDI/BE

Rilevatore di presenza 1 canale, design

EDIZIOdue, beige


Art-No: 151344

Prezzi brutto IVA escl. 169,10 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio a parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

## Illustrazioni

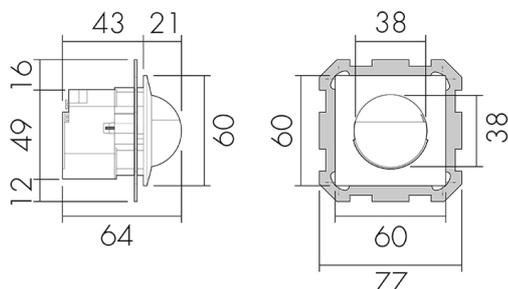

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

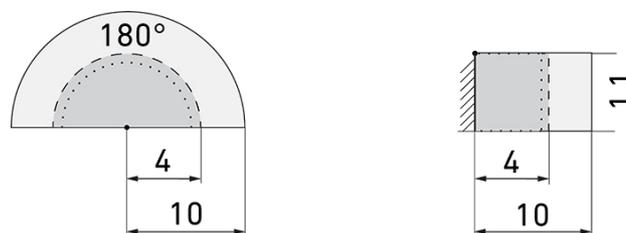

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 1.1

Altezza di montaggio max. [m] 4

Altezza di montaggio min. [m] 1.1

Categoria di montaggio Sistema modulare

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore NCS S3010Y10R matt

Colore Beige

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento Morsetto a innesto

Adatto per carico capacitivo sì

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Tipo di tensione AC

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

### Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 180

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 1

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

## Schemi


**Funzionamento normale**




**Funzionamento normale con filtro RC**

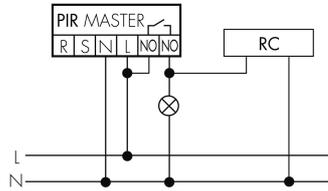


**Funzionamento normale con tasto esterno**




**Funzionamento Master-Slave con tasto esterno**

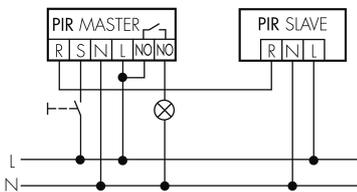


**Funzionamento permanente con interruttore esterno**




**Funzione ad impulso sulla minuteria**

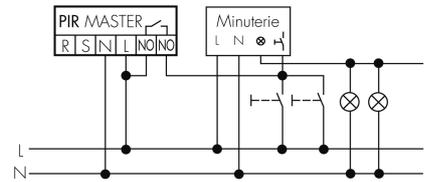


**Funzionamento Master-Master**

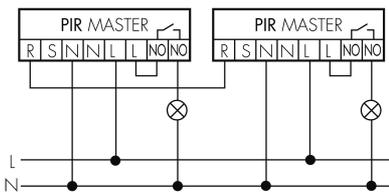

**Funzionamento Master-Slave**

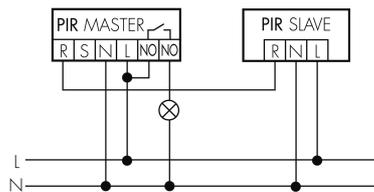

**Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»**

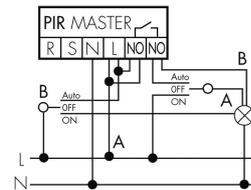

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF