



## PD3 S 360 DE Micro/SI

Rilevatore di movimento 10A, microfono,  
argento


Art-No: 151640

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

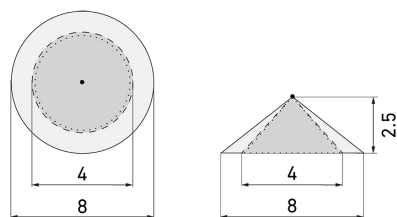

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Integrato (EB)     |
| Adatto per fissaggio a soffitto       | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5                |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 10                 |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |


### Materiale e forma di costruzione

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Altezza [mm]                  | 77                        |
| Diametro [mm]                 | 83                        |
| Foro [mm]                     | 73                        |
| Profondità dell'incasso [mm]  | 57                        |
| Materiale                     | Plastica                  |
| Qualità di materiale          | Policarbonato             |
| Grado di protezione [IP]      | 23                        |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C           |
| Resistenza agli urti [IK]     | IK04                      |
| Classe di protezione          | II                        |
| Voto di prova                 | CE                        |
| Senza alogeni                 | sì                        |
| Resistente ai raggi UV        | PC resistente ai raggi UV |


|   |  |
|---|--|
| Colore  | Argento  |
| Codice colore (simile)  | RAL 9006 matt  |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                                      |  |
| Tensione di alimentazione   | 230 V (+/- 10 %)                                     |
| Tipo di tensione  | AC   |
| Frequenza di rete [Hz]  | 50 - 60  |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A]                             | 10   |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                                       |  |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]               | 8  |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]              | 4  |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                               | 4  |
| Angolo di rilevamento [°]   | 360  |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]  | 20   |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] | 10   |
| Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]                  | 6  |
| Numero di sensori PIR   | 1  |
| Numero di sensore di luminosità   | 1  |
| Microfono   | si   |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                                 |  |
| Modello   | Rilevatore di movimento                              |
| Programma di fabbrica   | si   |
| Telecomandabile (IR)  | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |
| Quantità di canali  | 1  |
| <b>Physische Ausgänge</b>   |  |
| Numero delle zone di commutazione                                       | 1  |
| Adatto per carico capacitivo  | si   |
| Luminosità di intervento [lx]   | 5 - 2000   |
| <b>Ausgang [1]</b>  |  |
| Potenza max. di commutazione  | 2300 W (cos $\phi=1$ )                               |
| Corrente di inserzione max.   | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                             |
| Sorveglianza del vano scale   | si   |
| Temporizzazione min.  | 15 s   |
| Temporizzazione max.  | 30 min   |
| Funzione ad impulso   | si (durata della pausa regolabile)                   |

## Schemi


**Funzione ad impulso sulla minuteria**

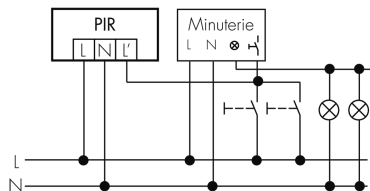


**Funzionamento in parallelo**

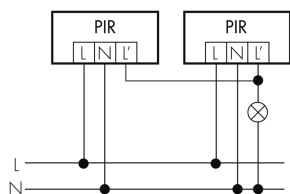


**Funzionamento normale**




**Funzionamento permanente con interruttore esterno**



**Funzionamento normale con filtro RC**

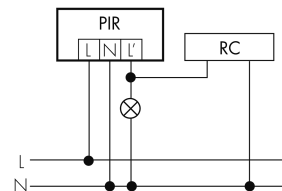

**Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»**



## Accessori



**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



**SCT 1**

Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF



**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF