



## PD9 S 360 Slave/SI

Rilevatore di presenza Slave, argento


Art-No: 151686

Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Pronto per l'uso, nessuna possibilità di regolazione
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazioni

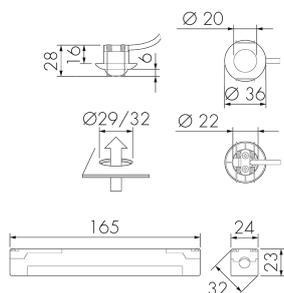

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

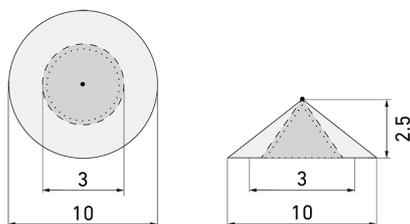

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

### Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Codice colore	RAL 9006 matt
Colore	Argento
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)


### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
---------	------------------------

Angolo di rilevamento [°]	360
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Quantità di canali	1
<b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b>	
Funzione ad impulso	sì
Potenza max. di commutazione	2 W (cos $\phi=1$ )
Uscita di comando	Triac Remote
<b>Dichiarazione</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

## Schemi

### Funzionamento Master-Slave

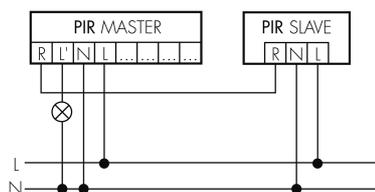

## Accessori



### **VK-PD9-Slave-5M**

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri

No E: 535 999 897

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



### **VK-PD9-Slave-10M**

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri

No E: 535 999 997

Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF



### **CS G PD9/W**

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco

Art-No: 142332

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### **AC-PD9 SPEZ**

Maschere ad innesto PD9 speciale

Art-No: 142468

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### **AC-PD9 180**

Maschere ad innesto PD9 180°

Art-No: 142540

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### **EBG LUMINA TU-90**

Scatola d'alloggiamento calcestruzzo

LUMINA con tunnel di 90 mm

No E: 920 992 009

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### **DK-EBG LUMINA 32**

Coperchio 32 mm per scatola

d'alloggiamento LUMINA

No E: 920 994 329

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF