

## Cetus-L120-3

Lampada LED

No E: 941 404 049


non più disponibile




## Descrizione del prodotto

- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, lineare
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco

## Illustrazioni

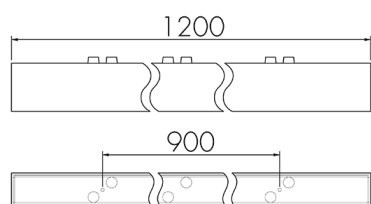

Dimensioni in mm




## Caratteristiche tecniche

Tecnologia di illuminazione	
Temperatura di colore [K]	3000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 85
Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	82 % / 18 %
Efficienza [lm/W]	84
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	1700
Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Montaggio fuori muro a soffitto

Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
<b>Materiale e forma di costruzione</b>	
Larghezza [mm]	55
Altezza/profondità [mm]	89
Lunghezza [mm]	1200
Grado di protezione [IP]	30
Classe di protezione	I
Voto di prova	CE
Protezione superficiale alloggiamento	Zincato
Resistente ai raggi UV	sì
Colore	Bianco
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Potenza totale [W]	25
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Controllo	Senza
<b>Dichiarazione</b>	
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	F
Indice di efficienza energetica corpo illuminante	C
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000
<b>Luce di emergenza</b>	
Adatto per luce di emergenza	sì
Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	200
Luce di emergenza	con 230 V
<b>Ambito di consegna</b>	
Con apparecchio di servizio	LED, sì
Corpo illuminante	sì

## Schemi

### Funzionamento normale con slave esterno



## Accessori



### **EBG-Cetus-L120** fino ad esaurimento scorte

Alloggiamento calcestruzzo  
No E: 941 490 019



### **Norma-PM**

Set di montaggio sospensione lampada  
TRIVALITE Norma  
No E: 941 900 069