

Cetus-L120-3-B

Lampada intelligente TRIVALITE con rilevatore di presenza

No E: 941 404 349


non più disponibile




Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, lineare
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato
- Rilevamento della presenza a raggi infrarossi passivi ad alta sensibilità e anti-interferenze
- Dimmera e attiva la luce in funzione della presenza e della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco
- Telecomando opzionale per l'adattamento semplice dei programmi di comando
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza


Illustrazioni

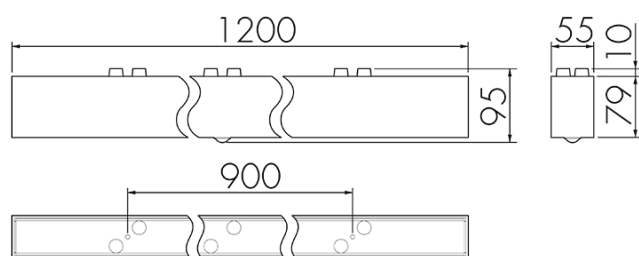

Dimensioni in mm



Schemi di rilevamento

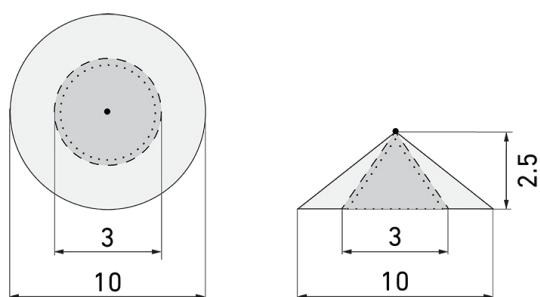

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di illuminazione

Temperatura di colore [K]	3000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 85
Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	82 % / 18 %
Efficienza [lm/W]	84
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	1700

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Montaggio fuori muro a soffitto
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5 - 3

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	55
Altezza/profondità [mm]	95
Lunghezza [mm]	1200
Grado di protezione [IP]	30
Classe di protezione	I
Voto di prova	CE
Protezione superficiale alloggiamento	Zincato
Resistente ai raggi UV	sì
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Lunghezza massima del filo dati «D» [km]	1
Potenza totale [W]	26
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	5
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	1.5
Portata per persone sedute (presenza) [m]	1.5
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android)
Controllo	TRIVALITE
Adatto per trasmissione senza fili	sì
Physische Ausgänge	
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì
Luminosità di intervento [lx]	1 - 1000
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Comunicazione IL-C
Semiautomatico	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Dichiarazione

Indice di efficienza energetica lampade/sistema G

Indice di efficienza energetica corpo illuminante C

Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h] 50000

Luce di emergenza

Adatto per luce di emergenza sì

Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm] 200

Luce di emergenza con 230 V

Ambito di consegna

Con apparecchio di servizio LED, sì


Rilevatore PIR sì

Corpo illuminante sì


Con fotocellula sì

Schemi


Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema

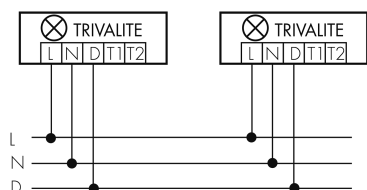


Gruppi Radio/Sistema di comando

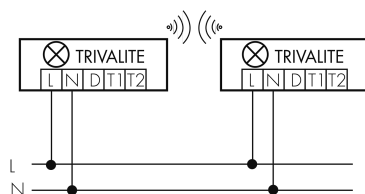


Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili

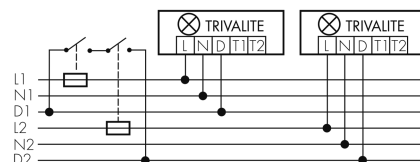

Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005

**IR-Connect**

Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE
No E: 941 933 999

**EBG-Cetus-L120** fino ad esaurimento scorte

Alloggiamento calcestruzzo
No E: 941 490 019

**Norma-PM**

Set di montaggio sospensione lampada
TRIVALITE Norma
No E: 941 900 069