

## Cetus-L120-4-A

Lampada intelligente TRIVALITE

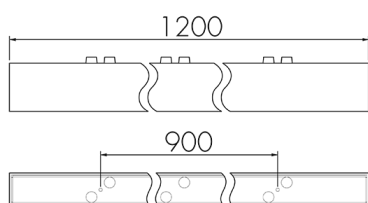
No E: 941 404 649




### Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, lineare
- Dimmera e attiva la luce in funzione della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco
- Telecomando opzionale per l'adattamento semplice dei programmi di comando
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza

### Illustrazioni



Dimensioni in mm



### Caratteristiche tecniche

**Caratteristiche di montaggio**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Categoria di montaggio | Montaggio fuori muro a soffitto |
|------------------------|---------------------------------|

**Materiale e forma di costruzione**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore                 | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | sì     |

**Tecnologia di illuminazione**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura di colore [K]                | 4000        |
| Indice di resa cromatica (CRI)           | > 85        |
| Corpo illuminante                        | LED         |
| Emissione della luce diretta-indiretta   | 82 % / 18 % |
| Efficienza [lm/W]                        | 84          |
| Uscita della luce                        | Diretta     |
| Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm] | 1700        |

**Caratteristiche elettronico**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Tipo di collegamento                     | Morsetto a vite |
| Frequenza di rete [Hz]                   | 50 - 60         |
| Tipo di tensione                         | AC              |
| Tensione di alimentazione                | 230 V           |
| Lunghezza massima del filo dati «D» [km] | 1               |
| Potenza totale [W]                       | 26              |

**Caratteristiche di funzionamento**

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Telecomandabile (IR)               | Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android) |
| Controllo                          | TRIVALITE                                                             |
| Adatto per trasmissione senza fili | sì                                                                    |

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Luminosità di intervento [lx] | 1 - 1000           |
| Semiautomatico                | sì                 |
| Luce d'orientamento           | sì                 |
| Uscita di comando             | Comunicazione IL-C |

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave    | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave    | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

**Luce di emergenza**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Adatto per luce di emergenza                                     | sì        |
| Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm] | 200       |
| Luce di emergenza                                                | con 230 V |

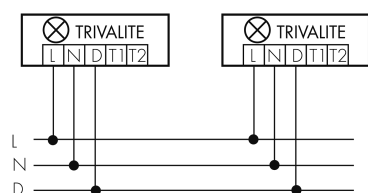

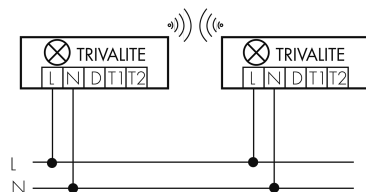

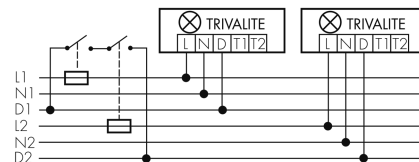
**Ambito di consegna**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Con apparecchio di servizio | LED, sì |
| Corpo illuminante           | sì      |

**Dichiarazione**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Grado di protezione [IP]                          | 30    |
| Classe di protezione                              | I     |
| Indice di efficienza energetica lampade/sistema   | F     |
| Indice di efficienza energetica corpo illuminante | C     |
| Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]        | 50000 |

## Schemi

**Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema****Funzionamento normale con tasto esterno****Gruppi Radio/Sistema di comando****Funzionamento Master-Slave****Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili**

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

**IR-Connect**

Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999

**EBG-Cetus-L120**

Alloggiamento calcestruzzo

No E: 941 490 019

**Norma-PM**

Set di montaggio sospensione lampada

TRIVALITE Norma

No E: 941 900 069