

Aries-R35N-4-AS

Lampada intelligente TRIVALITE con luce di emergenza



No E: 941 415 609



Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, circolare, per ambienti umidi IP43
- Dimmera e attiva la luce in funzione della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco
- Telecomando opzionale per l'adattamento semplice dei programmi di comando
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza
- Illuminazione di emergenza con durata dell'illuminazione > 1 h, Autotest incluso

Illustrazioni

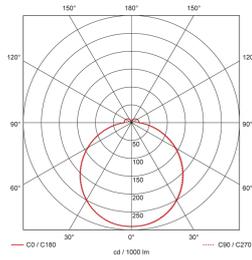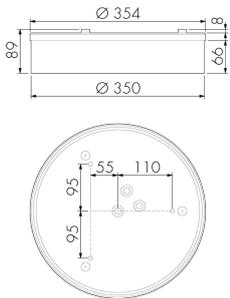

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio: Montaggio fuori muro a soffitto umido

Materiale e forma di costruzione

Colore: Bianco

Resistente ai raggi UV: sì

Tecnologia di illuminazione

Temperatura di colore [K]: 4000

Indice di resa cromatica (CRI): > 85

Corpo illuminante: LED

Emissione della luce diretta-indiretta: 91 % / 9 %

Efficienza [lm/W]: 132

Uscita della luce: Diretta

Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]: 2450

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento: Morsetto a innesto

Frequenza di rete [Hz]: 50 - 60

Tipo di tensione: AC

Tensione di alimentazione: 230 V

Lunghezza massima del filo dati «D» [km]: 1

Potenza totale [W]: 20

Caratteristiche di funzionamento


Telecomandabile (IR): Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android)

Controllo: TRIVALITE


Adatto per trasmissione senza fili	sì
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	1 - 1000
Semiautomatico	sì
Luce d'orientamento	sì
Uscita di comando	Comunicazione IL-C
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Luce di emergenza	
Adatto per luce di emergenza	sì
Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	100
Luce di emergenza	Luce di emergenza 1h grazie alla batteria integrata
Ambito di consegna	
Con apparecchio di servizio	LED, sì
Corpo illuminante	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +35 °C
Grado di protezione [IP]	43
Classe di protezione	I
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Indice di efficienza energetica corpo illuminante	C
Garanzia [anni]	2
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000

Schemi


Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema

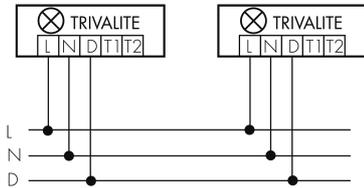


Funzionamento normale con tasto esterno




Gruppi Radio/Sistema di comando

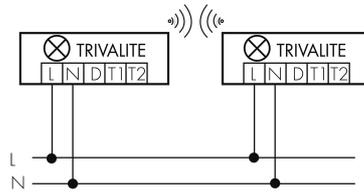

Funzionamento Master-Slave

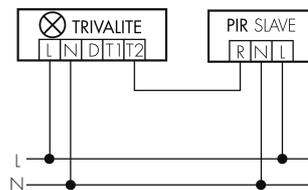

Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili

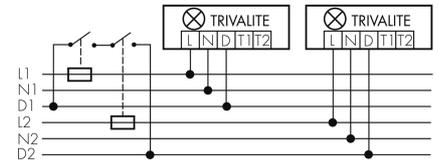

Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005



EBG-Aries-R35
Alloggiamento calcestruzzo
No E: 941 490 009



IR-Connect
Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE
No E: 941 933 999