



RC-plus next N 130/B

Rilevatore di movimento 13A,
marrone


No E: 535 948 495

Prezzi brutto IVA escl. 137,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto (montaggio su angoli con accessorio)
- Con angolo di rilevamento a 130° e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di aree di piccole dimensioni, vicoli, ingressi, entrate d'abitazioni, ecc.
- Inserimento del cavo d'installazione dalla parte posteriore, inferiore e superiore
- Funzione ad impulso standard
- Grande portata e alta sensibilità (la portata può essere regolata tra 5 e 21 m senza gradini)
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- Adeguamento dinamico della temporizzazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC
- Disattivazione del telecomando (protezione contro vandalismo)

Illustrazioni

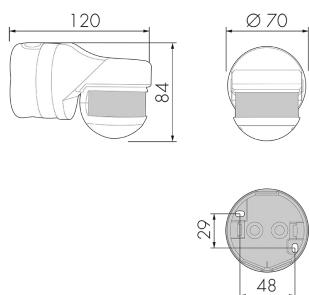

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

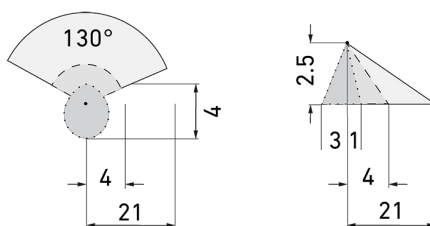

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |
| Adatto per fissaggio a soffitto | sì |
| Adatto per montaggio a parete | sì |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 10 |
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |


Materiale e forma di costruzione

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Larghezza [mm] | 70 |
| Altezza [mm] | 84 |
| Profondità [mm] | 120 |
| Materiale | Plastica |
| Qualità di materiale | Policarbonato |
| Grado di protezione [IP] | 54 |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Resistenza agli urti [IK] | IK03 |
| Classe di protezione | II |
| Voto di prova | CE |
| Senza alogeni | sì |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |


| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Colore | Marrone |
| Codice colore (simile) | RAL 8014 matt |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Tipo di tensione | AC |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A] | 13 |
| Caratteristiche di sensore | |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] | 21 |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4 |
| Protezione antistrisciamento [m] | 3 |
| Angolo di rilevamento [°] | 130 |
| Numero di sensori PIR | 2 |
| Sensibilità di intervento regolabile | sì |
| Numero di sensore di luminosità | 1 |
| Luminosità di intervento regolabile | sì |
| Caratteristiche di funzionamento | |
| Modello | Rilevatore di movimento |
| Programma di fabbrica | sì |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC, IR-RC Mini |
| Quantità di canali | 1 |
| Physische Ausgänge | |
| Numero delle zone di commutazione | 1 |
| Adatto per carico capacitivo | sì |
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Ausgang [1] | |
| Potenza max. di commutazione | 3000 W (cos $\phi=1$) |
| Corrente di inserzione max. | 800 A (max. 200 μ s) |
| Sorveglianza del vano scale | sì |
| Sorveglianza L' | sì |
| Temporizzazione min. | 15 s |
| Temporizzazione max. | 16 min |
| Funzione ad impulso | sì (durata della pausa regolabile) |

Schemi


Funzionamento normale

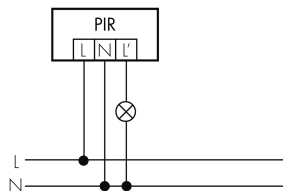


Funzionamento normale con interruttore esterno




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC

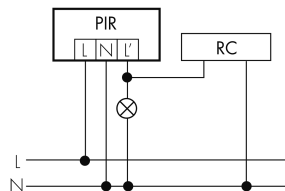


Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzionamento in parallelo

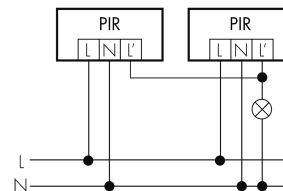


Funzione ad impulso sulla minuteria

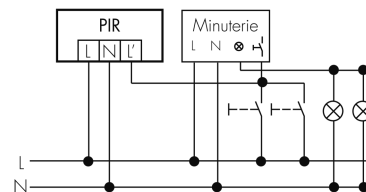

Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini
piccolo telecomando IR
No E: 535 949 025
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



ESA-RC-plus next/B
Zoccolo per montaggio su angoli
sporgenti, marrone
No E: 535 999 999
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



ESI-RC-plus next/B
Zoccolo per montaggio su angoli
rientranti, marrone
No E: 535 998 255
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



SCT 1
Temporizzatore luci scale
No E: 533 005 486
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



FO IR-RC
Scheda di programmazione
Art-No: 142455
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



BSK-RC/W
Griglia di protezione per montaggio a
muro, bianco
No E: 535 998 375
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF