



RC-plus next N 230/B

Rilevatore di movimento 13A,
marrone


No E: 535 948 595

Prezzi brutto IVA escl. 177,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto (montaggio su angoli con accessorio)
- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Inserimento del cavo d'installazione dalla parte posteriore, inferiore e superiore
- Funzione ad impulso standard
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- Adeguamento dinamico della temporizzazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC
- Disattivazione del telecomando (protezione contro vandalismo)

Illustrazioni

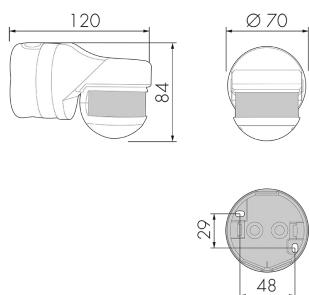

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

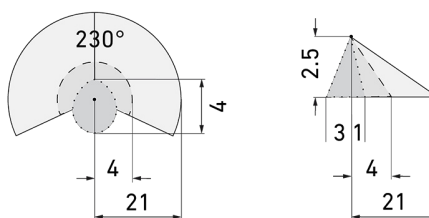

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite


Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	70
Altezza [mm]	84
Profondità [mm]	120
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV


Colore	Marrone
Codice colore (simile)	RAL 8014 matt
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	13
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	21
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Protezione antistrisciamento [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	230
Numero di sensori PIR	3
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di movimento
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	3000 W (cos $\phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Sorveglianza del vano scale	sì
Sorveglianza L'	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)

Schemi


Funzionamento normale

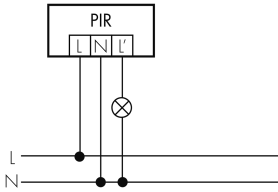


Funzionamento normale con interruttore esterno




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC

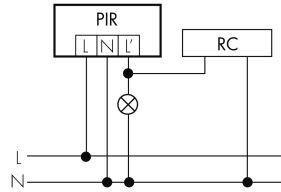


Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzionamento in parallelo

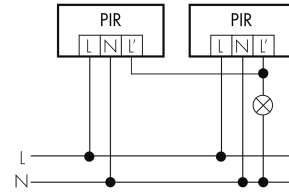


Funzione ad impulso sulla minuteria

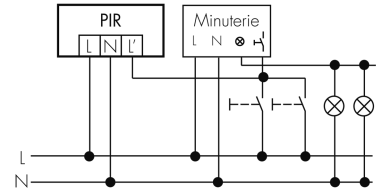

Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

piccolo telecomando IR
No E: 535 949 025
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**ESA-RC-plus next/B**

Zoccolo per montaggio su angoli
sporgenti, marrone
No E: 535 999 999
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

**ESI-RC-plus next/B**

Zoccolo per montaggio su angoli
rientranti, marrone
No E: 535 998 255
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

**SCT 1**

Temporizzatore luci scale
No E: 533 005 486
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**FO IR-RC**

Scheda di programmazione
Art-No: 142455
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**BSK-RC/W**

Griglia di protezione per montaggio a
muro, bianco
No E: 535 998 375
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF