



## RC-plus next N 230/SI

Rilevatore di movimento 13A,  
argento


No E: 535 948 575

Prezzi brutto IVA escl. 177,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto (montaggio su angoli con accessorio)
- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Inserimento del cavo d'installazione dalla parte posteriore, inferiore e superiore
- Funzione ad impulso standard
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- Adeguamento dinamico della temporizzazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC
- Disattivazione del telecomando (protezione contro vandalismo)

## Illustrazioni

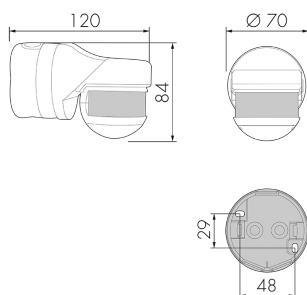

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

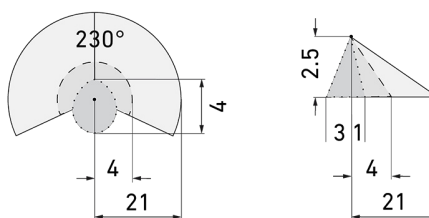

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite


### Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	70
Altezza [mm]	84
Profondità [mm]	120
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Colore	Argento
Codice colore (simile)	RAL 9006 matt
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	13
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	21
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Protezione antistrisciamento [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	230
Numero di sensori PIR	3
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di movimento
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Potenza max. di commutazione	3000 W (cos $\phi=1$ )
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)
Sorveglianza del vano scale	sì
Sorveglianza L'	sì
Circuito zero crossing	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)


## Schemi

### Funzionamento normale

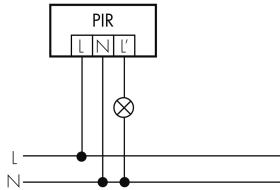


### Funzionamento normale con filtro RC


### Funzionamento normale con filtro RC

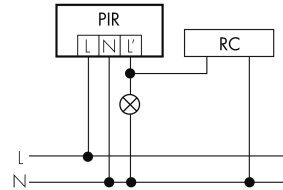


### Funzionamento in parallelo




### Funzionamento normale con interruttore esterno




### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzione ad impulso sulla minuteria

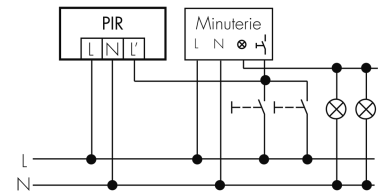


### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori



**IR-RC**  
Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



**IR-RC Mini**  
piccolo telecomando IR  
No E: 535 949 025  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



**RC-1**  
Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



**ESA-RC-plus next/SI**  
Zoccolo per montaggio su angoli  
sporgenti, argento  
No E: 535 999 979  
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



**ESI-RC-plus next/SI**  
Zoccolo per montaggio su angoli  
rientranti, argento  
No E: 535 998 285  
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



**SCT 1**  
Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF



**RC-HU**  
Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



**FO IR-RC**  
Scheda di programmazione  
Art-No: 142455  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



**BSK-RC/W**  
Griglia di protezione per montaggio a  
muro, bianco  
No E: 535 998 375  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**  
Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**  
App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF