

RC-plus next N 230 DS/W

Rilevatore di presenza digitalSTROM,
bianco

No E: 535 948 507


Prezzi brutto IVA escl. 292,00 CHF



Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto (montaggio su angoli con accessorio)
- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Inserimento del cavo d'installazione dalla parte posteriore, inferiore e superiore
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- dS-Ready, con morsetto digitalSTROM integrato
- Per trasmettere le informazioni di movimento nel sistema digitalSTROM

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

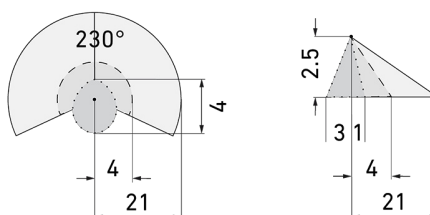

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	70
Altezza [mm]	84
Profondità [mm]	120
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	21
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Protezione antistrisciamento [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	230
Numero di sensori PIR	3
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di movimento

Quantità di canali	1
Controllo	digitalSTROM
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Contatto software

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



ESA-RC-plus next/W

Zoccolo per montaggio su angoli sporgenti, bianco

No E: 535 999 909

Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



ESI-RC-plus next/W

Zoccolo per montaggio su angoli rientranti, bianco

No E: 535 998 245

Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF



BSK-RC/W

Griglia di protezione per montaggio a muro, bianco

No E: 535 998 375

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF