



## PD2 MAX AP BMS K

Rilevatore di presenza BMS, per corridoi,  
bianco


No E: 535 931 805

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Tacche per impostare l'orientamento del rilevatore
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Multisensore DALI con speciale lente per impiego nei corridoi
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304

### Illustrazioni

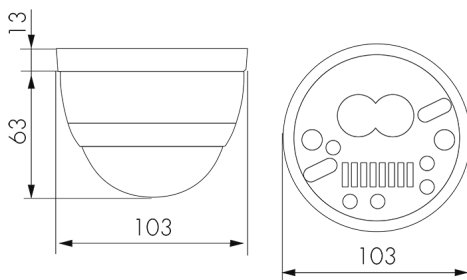

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

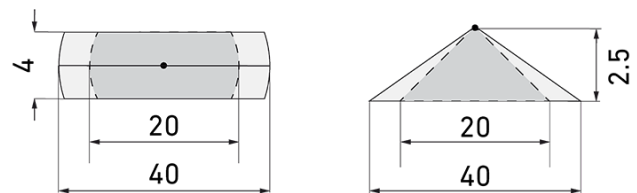

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

### Caratteristiche tecniche

**Caratteristiche di montaggio**

Categoria di montaggio      Sopra intonaco (AP)

Adatto per fissaggio a soffitto      sì

Altezza di montaggio raccomandata [m]      2.5

Tipo di collegamento      Morsetto a innesto

**Materiale e forma di costruzione**

Altezza [mm]      64

Diametro [mm]      103

Materiale      Plastica

Qualità di materiale      Policarbonato

Grado di protezione [IP]      54

Temperatura di esercizio [°C]      -25 °C - +55 °C

Resistenza agli urti [IK]      IK04

Classe di protezione      II

Voto di prova      CE

Senza alogeni      sì

Resistente ai raggi UV      PC resistente ai raggi UV

Colore      Bianco

Codice colore (simile)      RAL 9010

**Caratteristiche elettronico**

Tensione di alimentazione      DALI, max. 22.5 V

Tipo di tensione      DC

Corrente assorbita [mA]      7

**Caratteristiche di sensore**Portata passando lateralmente  
(movimento tangenziale) [m]      40Portata dirigendosi verso la lente  
(movimento radiale) [m]      20

Angolo di rilevamento [°]      360

Luminosità di intervento regolabile      sì

**Caratteristiche di funzionamento**

Modello      Rilevatore di presenza

Quantità di canali      2

Controllo      BMS/DALI-2

**Physische Ausgänge**

Numero delle zone di commutazione      1

Luminosità di intervento [lx]      10 - 2500

**Ausgang [1]**

Uscita di comando


Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

**Ausgang [2]**

Uscita di comando

Instanza 1: Fornisce i valori LUX per il bus DALI in conformità allo standard IEC-62386-304

## Schemi

**Funzionamento normale**

## Accessori

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**WH-PD2-MAX-K**

Supporto da parete per rilevatori fuori muro al soffitto, bianco

No E: 535 990 308

Prezzi brutto IVA escl. 37,00 CHF