



## PD2 S 360 AP BMS

Rilevatore di sistema BMS, bianco


No E: 535 934 305

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Multisensore DALI con portata elevata
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304

### Illustrazioni

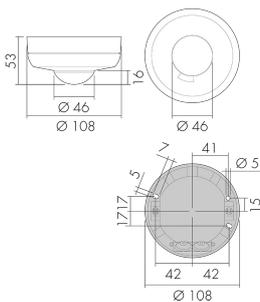

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

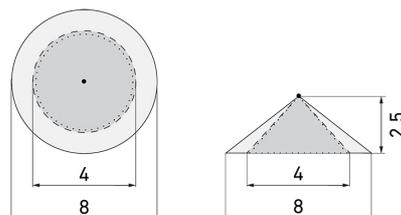

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. [m] 10

Altezza di montaggio min. [m] 2.5

Categoria di montaggio Sopra intonaco (AP)

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento Morsetto a innesto

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 6

### Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 2

Controllo BMS/DALI-2

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 10 - 2500

Uscita di comando Istanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

### Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 54

Classe di protezione II

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### **BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### **Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF