



Indoor 180 NAP Minuterie FE/HG

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,
lichtgrau


No E: 535 946 441

Prezzi brutto IVA escl. 236,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazioni

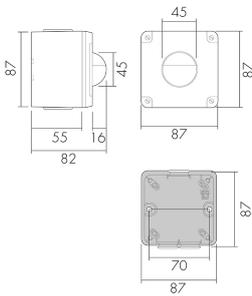

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

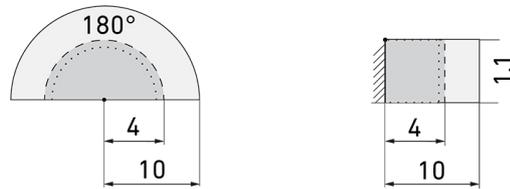

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	Per minuteria 230 V AC (2 fili)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	180

Caratteristiche di funzionamento


Quantità di canali	1
--------------------	---

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	si
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	si
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schemi

Collegamento 4 fili

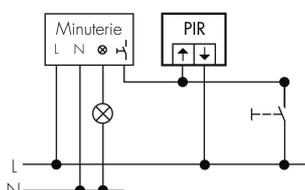

Collegamento 3 fili

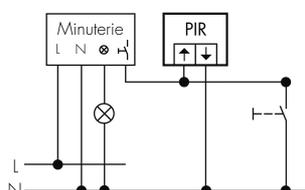

Accessori



SCT 1

Temporizzatore luci scale
No E: 533 005 486
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-15mm/HG

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 741 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 6-8mm/HG

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-11mm/HG

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 518
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VZ M20 FE/W

Tappo di chiusura M20, bianco
No E: 284 918 000
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF