



PD2 S 180 NAP Master 2C FE/S

Präsenzmelder 2-Kanal, schwarz


No E: 535 936 551

Prezzi brutto IVA escl. 271,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

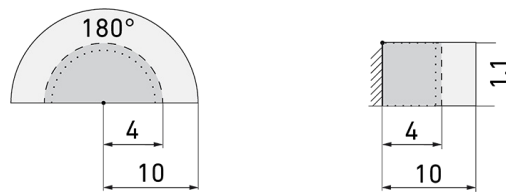

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|---|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 4 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 1.1 |
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Codice colore | RAL 9005 |
| Colore | Nero |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

Caratteristiche elettronico

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Adatto per carico capacitivo | si |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |

Caratteristiche di sensore

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |
| Microfono | si |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|--------------------|---|
| Quantità di canali | 2 |
|--------------------|---|

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Semiautomatico sì

Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200 µs)

Temporizzazione max. 30 min

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos φ=1)

Temporizzazione min. 15 s

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per slave (Remote) sì

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 55


Classe di protezione II

Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

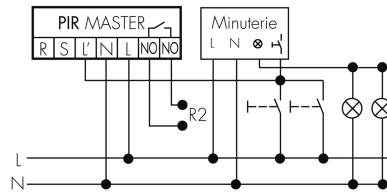


Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master

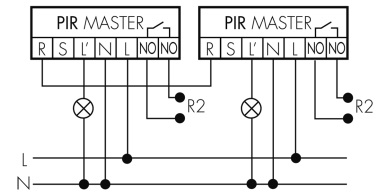

Funzionamento normale con filtro RC



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**PD2 S 180 NAP Slave FE/S**

Präsenzmelder Slave, schwarz
No E: 535 936 651
Prezzi brutto IVA escl. 231,00 CHF

**DDS FE**

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-15mm/S**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, nero
No E: 121 743 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 6-8mm/S**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, nero
No E: 121 742 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-11mm/S**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, nero
No E: 121 742 518
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VZ M20 FE/S**

Tappo di chiusura M20, nero
No E: 284 918 050
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF