



PD2 S 180 NAP Master 2C FE/HG

Präsenzmelder 2-Kanal, lichtgrau


No E: 535 936 541

Prezzi brutto IVA escl. 271,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazioni

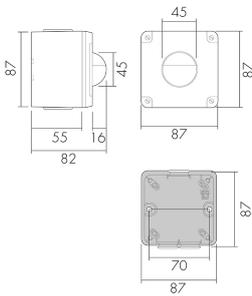

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

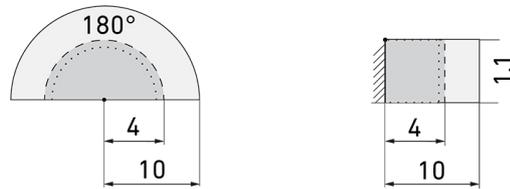

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	sì

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
--------------------	---

Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
----------------------	---

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
-------------------------------	----------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
---------------------	------------------------------------

Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
-----------------------------	---------------------

Temporizzazione max.	30 min
----------------------	--------

Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
------------------------------	------------------

Temporizzazione min.	15 s
----------------------	------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì
--	----

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
-------------------------------	-----------------


Senza alogeni	sì
---------------	----

Grado di protezione [IP]	55
--------------------------	----


Classe di protezione	II
----------------------	----

Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

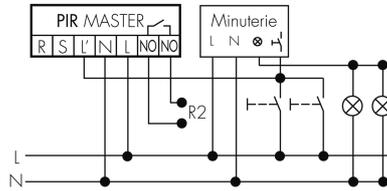


Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master

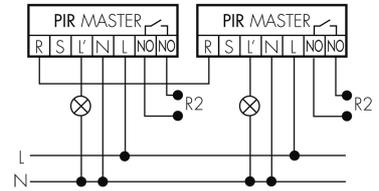

Funzionamento normale con filtro RC

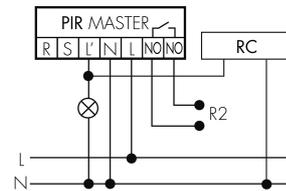

Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**PD2 S 180 NAP Slave FE/HG**

Präsenzmelder Slave, lichtgrau
No E: 535 936 641
Prezzi brutto IVA escl. 231,00 CHF

**DDS FE**

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-15mm/HG**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 741 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 6-8mm/HG**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-11mm/HG**

Premistoppa polyamide per scatola
NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 518
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**VZ M20 FE/W**

Tappo di chiusura M20, bianco
No E: 284 918 000
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF