



PD2 S 180 NAP Slave FE/S

Präsenzmelder Slave, schwarz


No E: 535 936 651

Prezzi brutto IVA escl. 231,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazioni

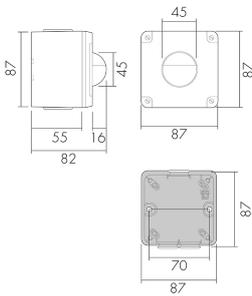

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

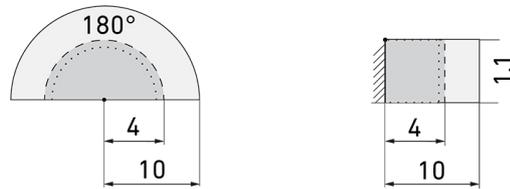

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180

Caratteristiche di funzionamento


Quantità di canali	1
--------------------	---

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Funzione ad impulso	si
Potenza max. di commutazione	2 W (cos $\phi=1$)
Uscita di comando	Triac Remote
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	si
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento Master-Slave

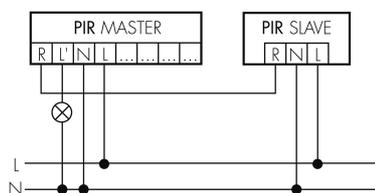

Accessori



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP Gehäuse
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-15mm/S

Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 743 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 6-8mm/S

Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 742 508
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-11mm/S

Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 742 518
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



VZ M20 FE/S

Tappo di chiusura M20, nero
No E: 284 918 050
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF