



PD2 S 180 NCO BA KNX FE/W

Rilevatore di presenza KNX, bianco


No E: 535 936 208

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

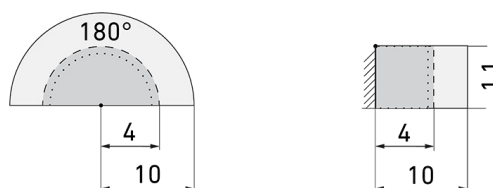

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1

Categoria di montaggio	Sistema modulare
------------------------	------------------

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	12

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
--------------------	---

Controllo KNX, KNX TP 256

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Ritardo all'accensione 0 s - 30 h

RVC sì

Temporizzazione max. 23 h 59 min 59 s

Potenza max. di commutazione dipende dall'attuatore

Temporizzazione min. 1 s

Uscita di comando Contatto software

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 55

Classe di protezione III

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse

No E: 160 212 060

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



NAP-180 FEN/W

Scatola parte inferiore NAP, bianco

No E: 284 012 000

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



MR NUP FE/W

Cornice di montaggio 1x1 NUP, plastico,
bianco

No E: 374 119 700

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF