



## PD2 360 DE DALI

Rilevatore di presenza DALI, bianco


No E: 535 939 140

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 1 canale (DALI/DSI) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

## Illustrazioni

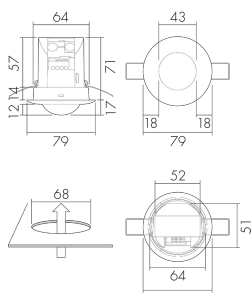

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

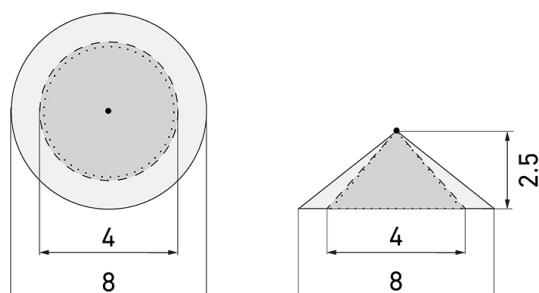

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
---	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	88
Diametro [mm]	79
Foro [mm]	68
Profondità dell'incasso [mm]	71
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì


Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo)
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	30 min
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>	

Contatto d'ingresso per slave


si

## Schemi


### Funzionamento normale

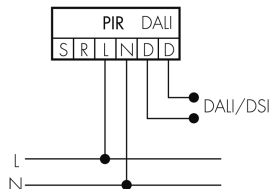


### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave

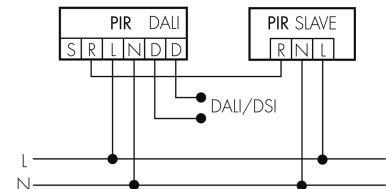

### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

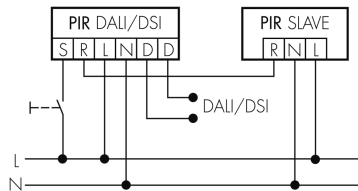

## Accessori



#### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



#### WH-IR-RC

supporto murale per telecomando  
No E: 535 998 235  
Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



#### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



#### PD2 S 360 DE Slave/W

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 933 048  
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF



#### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



#### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF