



## PD2 360 DE DALI-HLK

Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV,  
bianco


No E: 535 939 240

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 1 canale DALI per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Regolazione e sovr modulazione del rilevatore tramite telecomando (foglio di programmazione IR-PD DALI HLK per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

## Illustrazioni

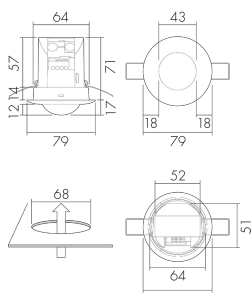

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

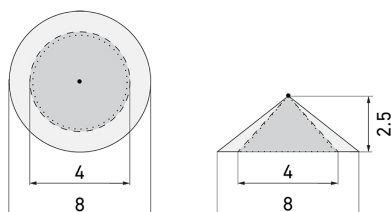

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione


Altezza [mm]	88
Diametro [mm]	79
Foro [mm]	68
Profondità dell'incasso [mm]	71
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	si
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	si
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI 1C)
Quantità di canali	2
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	si
Luce d'orientamento	si (impostazione del tempo)
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG
Semiautomatico	si
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	30 min
<b>Ausgang [2]</b>	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$ )
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)


Uscita di commutazione	Relè 10 A
Potenziale zero	sì
Temporizzazione min.	5 min
Temporizzazione max.	120 min
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>	
Contatto d'ingresso per slave	sì

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave

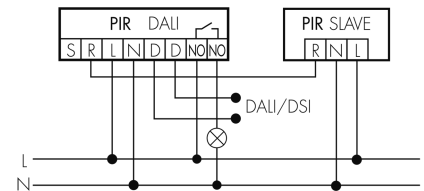

### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

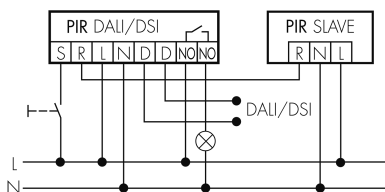

## Accessori



### WH-IR-RC

supporto murale per telecomando

No E: 535 998 235

Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



### RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



### IR-PD Trio

Telecomando IR

No E: 535 949 015

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF