



PD2 MAX AP DALI-K

Rilevatore di presenza DALI, per corridoi,
bianco


No E: 535 939 460

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, grande portata per l'uso nei corridoi
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Impostazioni di default, pronto per l'uso, le ulteriori impostazioni e programmazioni possano eseguite tramite il telecomando IR-RC (non compreso nella fornitura)
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Area di rilevamento speciale per la sorveglianza di corridoi lunghi
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 1 canale DALI per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Griglia di protezione è disponibile come accessorio: BSK

Illustrazioni

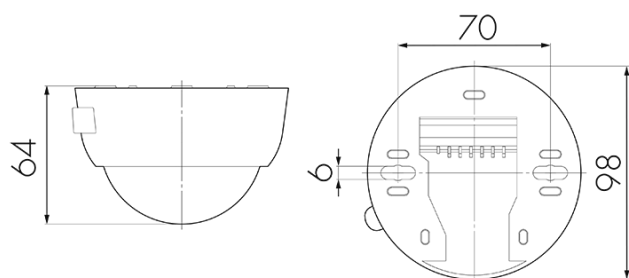

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

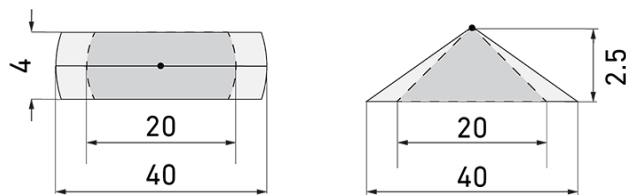

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	64
Diametro [mm]	98
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	40
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	20
Angolo di rilevamento [°]	360
Numero di sensori PIR	4
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)
Quantità di canali	1

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo)
Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000

Ausgang [1]

Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	30 min

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Schemi


Funzionamento normale

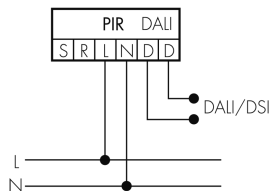


Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

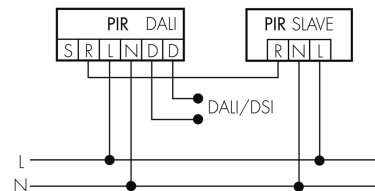

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

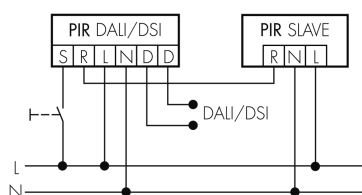

Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



WH-IR-RC

supporto murale per telecomando
No E: 535 998 235
Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



IPS-PD2

Zoccolo NAP
No E: 535 985 900
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



WH-PD2-MAX-K

Supporto da parete per rilevatori fuori muro al soffitto, bianco
No E: 535 990 308
Prezzi brutto IVA escl. 37,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF