



PD2 MAX DE Duo DALI

Rilevatore di presenza 2x DALI,
bianco


No E: 535 939 640

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio nel controsoffitto con zona di rilevamento a 360° per il rilevamento affidabile di movimenti, Grande portata
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 2 canali DALI per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazioni

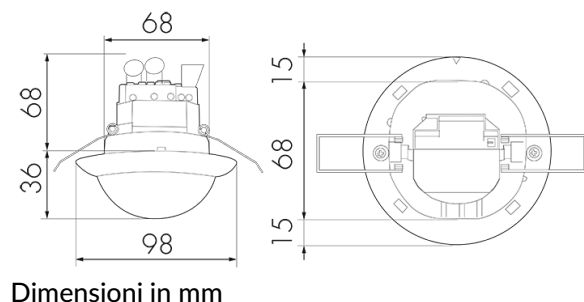

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

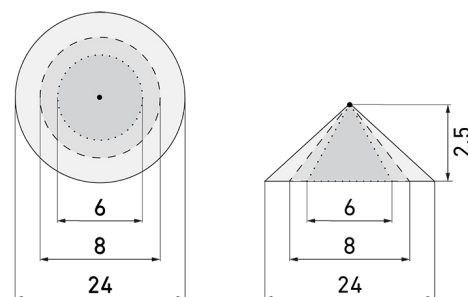

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	104
Diametro [mm]	98
Foro [mm]	73
Profondità dell'incasso [mm]	68
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco

Codice colore (simile) RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 24

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 8

Portata per persone sedute (presenza) [m] 6

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 40

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 14

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 8

Numero di sensori PIR 4

Numero di sensore di luminosità 2

Luminosità di intervento regolabile sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Quantità di canali 2

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione 2

Regolazione di luce costante sì

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo)

Luminosità di intervento [lx] 10 - 2000

Ausgang [1]

Uscita di comando DALI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG

Semiautomatico sì

Temporizzazione min. 1 min

Temporizzazione max. 30 min

Ausgang [2]

Uscita di comando DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG

Semiautomatico sì

Temporizzazione min. 1 min

Temporizzazione max. 30 min

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


Contatto d'ingresso per slave sì

Schemi


Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento normale



Funzionamento Master-Slave con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



WH-IR-RC

supporto murale per telecomando

No E: 535 998 235

Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF