



## PD9 S 360 NM DALI

Rilevatore di presenza DALI, senza coperchio colorato


No E: 535 979 130

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Impostazioni di default, pronto per l'uso, le ulteriori impostazioni e programmazioni possano eseguite tramite il telecomando IR-RC (non compreso nella fornitura)
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 1 canale (DALI/DSI) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

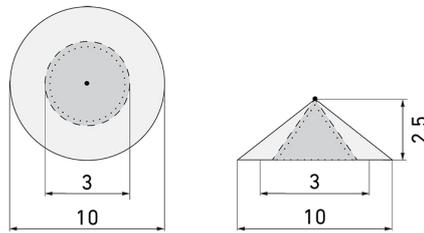

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

### Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	30 min
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo)
Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

**Schemi**


**Funzionamento normale**




**Funzionamento normale con tasto esterno**



**Funzionamento Master-Slave**

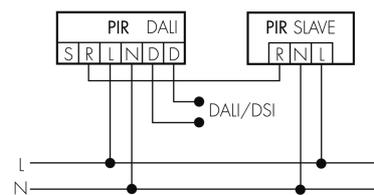

**Funzionamento Master-Slave con tasto esterno**

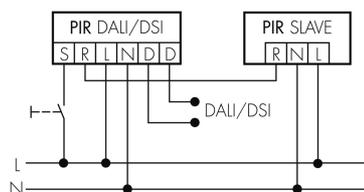

## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### WH-IR-RC

supporto murale per telecomando  
No E: 535 998 235  
Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 059  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/DG

Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 049  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 039  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 697  
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 797  
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF



### CS S PD9/SI

Coperchio colorato, argento  
No E: 535 993 079  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/W

Coperchio colorato, bianco  
No E: 535 993 009  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/B

Coperchio colorato, marrone  
No E: 535 993 099  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/BE

Coperchio colorato, beige  
No E: 535 993 089  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### PD9 S 360 NM Slave

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato  
No E: 535 973 038  
Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF



### CS G PD9/W

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco  
Art-No: 142332  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### AC-PD9 SPEZ

Maschere ad innesto PD9 speciale  
Art-No: 142468  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### AC-PD9 180

Maschere ad innesto PD9 180°  
Art-No: 142540  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF