

Norma-L120-4-B

Lampada intelligente TRIVALITE con rilevatore di presenza

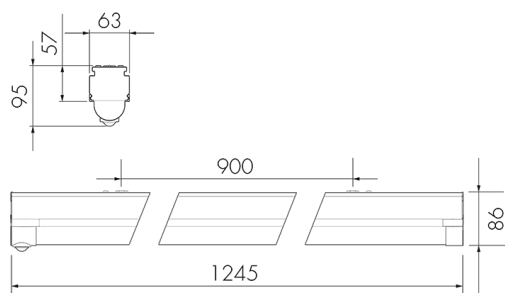
No E: 941 300 889




Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità
- Lampada intelligente a soffitto, lineare
- Coperchio per zonizzazione
- Rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi efficiente e affidabile
- Dimmera e attiva la luce in funzione della presenza e della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design moderno
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza


Illustrazioni



Dimensioni in mm



Schemi di rilevamento

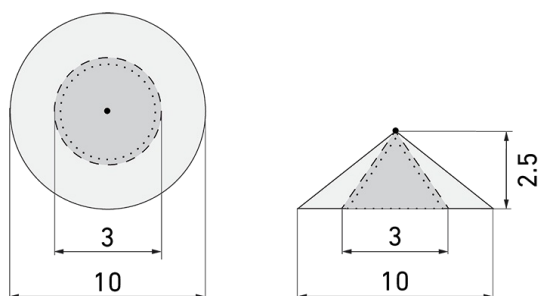

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - -	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di illuminazione	
Temperatura di colore [K]	4000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 80
Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	87 % / 13 %
Efficienza [lm/W]	132
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	3400
Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Montaggio fuori muro a soffitto

Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5 - 3
Altezza di montaggio min. [m]	2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	63
Altezza/profondità [mm]	95
Lunghezza [mm]	1245
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	I
Voto di prova	CE
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Lunghezza massima del filo dati «D» [km]	1
Potenza totale [W]	24
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	5
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	1.5
Portata per persone sedute (presenza) [m]	1.5
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android)
Controllo	TRIVALLITE
Adatto per trasmissione senza fili	sì
Physische Ausgänge	
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì
Luminosità di intervento [lx]	1 - 1000
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Comunicazione IL-C
Semiautomatico	sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Dichiarazione

Indice di efficienza energetica lampade/sistema	C
---	---

Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000
--	-------

Luce di emergenza

Adatto per luce di emergenza	sì
------------------------------	----

Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	320
--	-----

Luce di emergenza	con 230 V
-------------------	-----------

Ambito di consegna

Sospensione fornita	no
---------------------	----






Con apparecchio di servizio	LED, sì
-----------------------------	---------

Rilevatore PIR	sì
----------------	----

Corpo illuminante	sì
-------------------	----

Con fotocellula	sì
-----------------	----

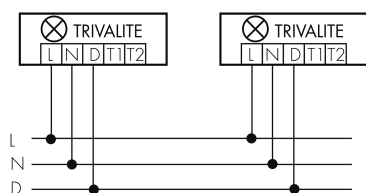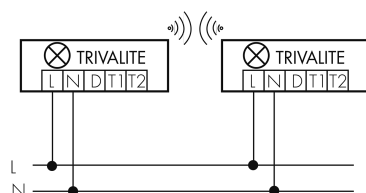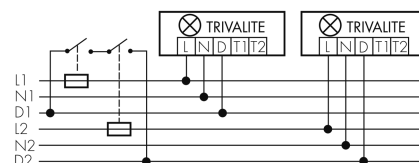Schemi

Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema**Funzionamento normale con tasto esterno****Gruppi Radio/Sistema di comando****Funzionamento Master-Slave****Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili**

Accessori

**IR-Connect**

Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999

**Norma-MS** non più disponibilePezzo di ricambio dischi di montaggio per
lampada TRIVALITE Norma

Art-No: 163489

**Norma-PM**

Set di montaggio sospensione lampada

TRIVALITE Norma

No E: 941 900 069

**BZS Zertifikat Norma**

Accessori per l'installazione della lampada

Norma in conformità con la normativa BZS

Art-No: 172648