

Perseus-SR1500-3

Lampada di sistema semitondo 1500 mm

3000K


Art-No: 166565




Descrizione del prodotto

- Design moderno
- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC
- Lampada intelligente per montaggio su binario
- Montaggio semplice e utilizzo versatile (garage, magazzini, uffici ecc.)
- Funzione a sciame e possibilità di integrazione con ulteriori apparecchi TRIVALITE separati
- Binario portante in alluminio: leggero, antiruggine, durevole
- Design moderno
- Punto di alimentazione flessibile per collegamenti esistenti
- Diverse possibilità di montaggio: a vista, sospeso, ecc.
- Design sobrio e continuo senza leve o viti visibili

Illustrazioni

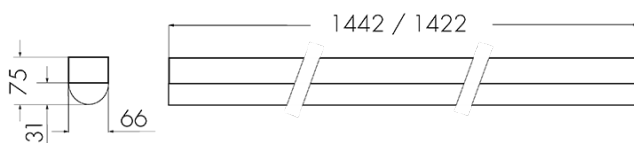

Dimensioni in mm



Caratteristiche tecniche

| Tecnologia di illuminazione | |
|---|----------------------|
| Coerenza del colore [SDCM] | 3 |
| Temperatura di colore [K] | 3000 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | > 80 |
| Corpo illuminante | LED non sostituibile |
| Emissione della luce diretta-indiretta | 90 % / 10 % |
| Efficienza [lm/W] | 135 |
| Uscita della luce | Diretta/indiretta |
| Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm] | 5940 |
| Caratteristiche di montaggio | |
| Tipo di collegamento | tappo LBK2 |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Larghezza [mm] | 66 |
| Altezza/profondità [mm] | 31 |
| Lunghezza [mm] | 1422 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Caratteristiche elettronico | |
| Potenza del sistema [W] | 44 |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Tipo di tensione | AC |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Dichiarazione | |
| Indice di efficienza energetica lampade/sistema | C |
| Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h] | 60000 |
| Ambito di consegna | |
| Con apparecchio di servizio | si |

Schemi

