


## Perseus-SQ1200-3

Lampada di sistema cubico 1200 mm

3000K


Art-No: 166567

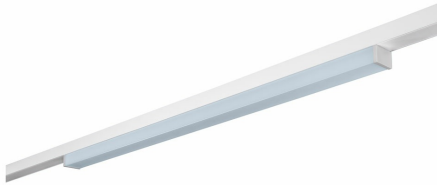


### Descrizione del prodotto

- Design moderno
- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC
- Lampada intelligente per montaggio su binario
- Montaggio semplice e utilizzo versatile (garage, magazzini, uffici ecc.)
- Funzione a sciame e possibilità di integrazione con ulteriori apparecchi TRIVALITE separati
- Binario portante in alluminio: leggero, antiruggine, durevole
- Design moderno
- Punto di alimentazione flessibile per collegamenti esistenti
- Diverse possibilità di montaggio: a vista, sospeso, ecc.
- Design sobrio e continuo senza leve o viti visibili

### Illustrazioni

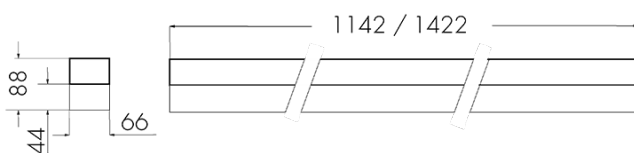

Dimensioni in mm



### Caratteristiche tecniche

**Tecnologia di illuminazione**

Coerenza del colore [SDCM]	3
Temperatura di colore [K]	3000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 80
Corpo illuminante	LED non sostituibile
Emissione della luce diretta-indiretta	90 % / 10 %
Efficienza [lm/W]	123
Uscita della luce	Diretta/indiretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	4690

**Caratteristiche di montaggio**

Tipo di collegamento	tappo LBK2
----------------------	------------

**Materiale e forma di costruzione**

Larghezza [mm]	66
Altezza/profondità [mm]	44
Lunghezza [mm]	1142
Ausführung der Oberfläche	matt

**Caratteristiche elettronico**

Potenza del sistema [W]	38
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

**Dichiarazione**

Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	60000

**Ambito di consegna**

Con apparecchio di servizio	si
-----------------------------	----

**Schemi**