


## Perseus-SQ1200-4

Lampada di sistema cubico 1200 mm

4000K


Art-No: 166568

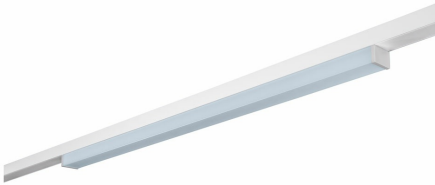


## Descrizione del prodotto

- Design moderno
- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC
- Lampada intelligente per montaggio su binario
- Montaggio semplice e utilizzo versatile (garage, magazzini, uffici ecc.)
- Funzione a sciame e possibilità di integrazione con ulteriori apparecchi TRIVALITE separati
- Binario portante in alluminio: leggero, antiruggine, durevole
- Design moderno
- Punto di alimentazione flessibile per collegamenti esistenti
- Diverse possibilità di montaggio: a vista, sospeso, ecc.
- Design sobrio e continuo senza leve o viti visibili
- Design ideale per ambienti di lavoro e sale di formazione

## Illustrazioni

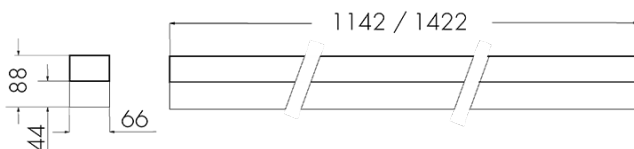

Dimensioni in mm



## Caratteristiche tecniche

<b>Tecnologia di illuminazione</b>	
Coerenza del colore [SDCM]	3
Temperatura di colore [K]	4000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 80
Corpo illuminante	LED non sostituibile
Emissione della luce diretta-indiretta	90 % / 10 %
Efficienza [lm/W]	130
Uscita della luce	Diretta/indiretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	4940
<b>Caratteristiche di montaggio</b>	
Tipo di collegamento	tappo LBK2
<b>Materiale e forma di costruzione</b>	
Larghezza [mm]	66
Altezza/profondità [mm]	44
Lunghezza [mm]	1142
Ausführung der Oberfläche	matt
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Potenza del sistema [W]	38
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
<b>Dichiarazione</b>	
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	60000
<b>Ambito di consegna</b>	
Con apparecchio di servizio	sì

Schemi

