



PD4N-BMS DALI-2

Rilevatore di sistema BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 934 140

Prezzi brutto IVA escl. 259,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 con portata estremamente elevata

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

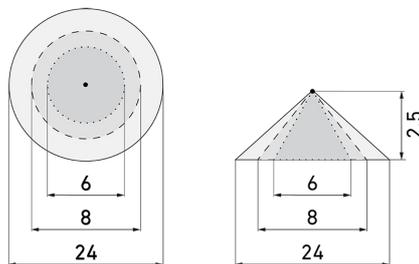

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. [m] 10

Altezza di montaggio min. [m] 2.5

Categoria di montaggio Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm] 73

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 7

Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento regolabile sì

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 2

Controllo BMS/DALI-2

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 0 - 4095

Uscita di comando Istanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

Schemi

Funzionamento normale

Accessori

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**APG1 S/W**

Scatola AP per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 999 108

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/B**

Scatola AP per rilevatori 360°, marrone

No E: 535 999 198

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/BE**

Scatola AP per rilevatori 360°, beige

No E: 535 999 188

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/DG

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro
No E: 535 999 148
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/HG

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio
chiaro
No E: 535 999 138
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/S

Scatola AP per rilevatori 360°, nero
No E: 535 999 158
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/SI

Scatola AP per rilevatori 360°, argento
No E: 535 999 178
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



CS1 S MAX/B

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, marrone
No E: 535 999 398
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/BE

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, beige
No E: 535 999 388
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/DG

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, grigio scuro
No E: 535 999 348
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, grigio chiaro
No E: 535 999 338
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/S

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, nero
No E: 535 999 358
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/SI

Coperchio colorato per rilevatori 360°
KNX, argento
No E: 535 999 378
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX K/W

Lente per corridoio per PD4N, bianca
No E: 535 999 268
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF