

## PD4-BMS-GH DALI-2 AP

Rilevatore di presenza BMS DALI-2,  
bianco

No E: 535 931 640


Prezzi brutto IVA escl. 260,00 CHF



### Descrizione del prodotto


- Sensore luminoso telescopico esterno, regolabile meccanicamente a un'altezza di montaggio compresa tra i 5 e i 16 metri per una misurazione della luce in base all'utilizzo. Potenti LED di localizzazione installati separatamente per una messa in servizio rapida e sicura
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI per il montaggio sopra intonaco a grandi altezze

### Illustrazioni

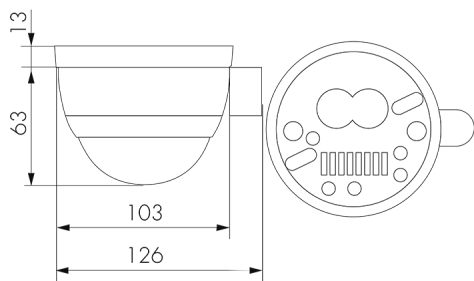

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

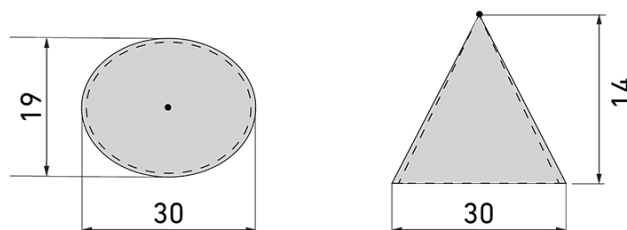

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


## Caratteristiche tecniche

<b>Caratteristiche di montaggio</b>	
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	si
Altezza di montaggio raccomandata [m]	14
Altezza di montaggio max. [m]	16
<b>Materiale e forma di costruzione</b>	
Altezza [mm]	76
Diametro [mm]	101
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	si
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	30 - 19
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	30 - 19
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	24 - 18
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	12 - 10
Numero di sensori PIR	3
Numero di sensore di luminosità	2
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza

Quantità di canali	2
Controllo	BMS/DALI-2
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
<b>Ausgang [1]</b>	
Uscita di comando	Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303
<b>Ausgang [2]</b>	
Uscita di comando	Instanza 1: Fornisce i valori LUX per il bus DALI in conformità allo standard IEC-62386-304

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### **BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### **Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF