



PD11-BMS-FLAT DALI-2 DE/W

Rilevatore di presenza BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 935 440

Prezzi brutto IVA escl. 170,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 estremamente piatto con un'altezza di montaggio visibile inferiore a 1 mm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

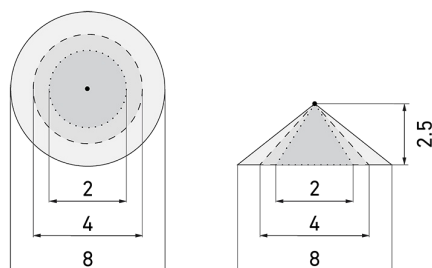

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	48
Diametro [mm]	52
Foro [mm]	44
Profondità dell'incasso [mm]	47
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK02
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
---	---

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
--	---

Portata per persone sedute (presenza) [m]	2
---	---

Angolo di rilevamento [°]	360
---------------------------	-----

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	12
--	----

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	6
---	---

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4
--	---

Numero di sensori PIR	1
-----------------------	---

Numero di sensore di luminosità	1
---------------------------------	---

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
---------	------------------------

Quantità di canali	2
--------------------	---

Controllo	BMS/DALI-2
-----------	------------

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
-----------------------------------	---

Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
-------------------------------	----------

Ausgang [1]


Uscita di comando	Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303
-------------------	--

Ausgang [2]

Uscita di comando	Instanza 1: Fornisce i valori LUX per il bus DALI in conformità allo standard IEC-62386-304
-------------------	---

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



CS S PD11/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 338
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/SI non più disponibile

Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 378
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/B non più disponibile

Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 398
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/S

Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 358
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/DG non più disponibile

Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 348
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/BE non più disponibile

Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 388
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AS PD11/W

Set adattatori PD11
No E: 535 999 008
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF