



PICO-BMS DALI-2

Rilevatore di presenza BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 935 240

Prezzi brutto IVA escl. 140,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 con portata elevata
- Multisensore DALI-2 mini con una profondità di montaggio di soli 11 mm

Illustrazioni

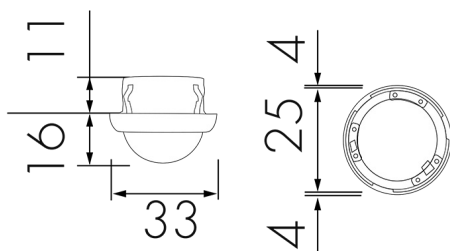

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

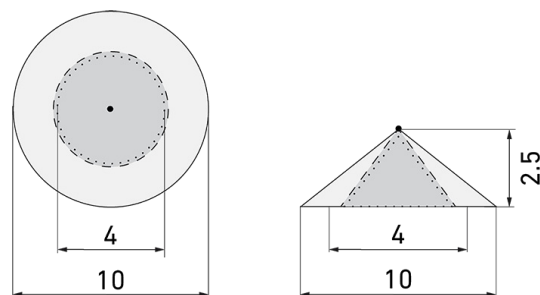

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
---	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	27
Diametro [mm]	33
Foro [mm]	25
Profondità dell'incasso [mm]	11
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	14
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	8
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Quantità di canali	2
Controllo	BMS/DALI-2

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095

Ausgang [1]


Uscita di comando	Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303
-------------------	--

Ausgang [2]

Uscita di comando	Instanza 1: Fornisce i valori LUX per il bus DALI in conformità allo standard IEC-62386-304
-------------------	---

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



MS PICO/W

Set di montaggio PICO, bianco

No E: 535 918 027

Prezzi brutto IVA escl. 19,00 CHF



MS PICO/S

Set di montaggio PICO, nero

No E: 535 918 017

Prezzi brutto IVA escl. 19,00 CHF