



## PD4N-M-DACO DALI-2 DE

Rilevatore di presenza DALI, bianco


No E: 535 969 148

Prezzi brutto IVA escl. 325,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio nel controsoffitto con zona di rilevamento a 360° per il rilevamento affidabile di movimenti, Grande portata
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

## Illustrazioni

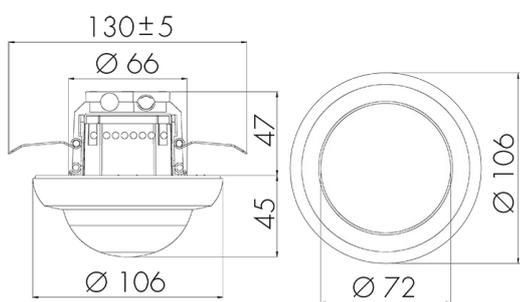

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

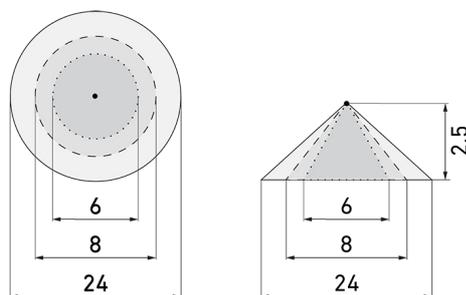

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

### Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	73
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

### Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento regolabile	sì
Modello	Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°]	360
---------------------------	-----

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	1
--------------------	---

Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)
----------------------	--

Fernbedienbar bidirektional	ja (mit BLE-IR-Adapter)
-----------------------------	-------------------------

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx]	10 - 2500
-------------------------------	-----------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Temporizzazione max.	150 min
----------------------	---------

Temporizzazione min.	1 min
----------------------	-------

Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
---------------------	--

Uscita di comando	DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.)
-------------------	---

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
-------------------------------	-----------------


Senza alogeni	sì
---------------	----

Grado di protezione [IP]	20
--------------------------	----


Classe di protezione	II
----------------------	----

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave

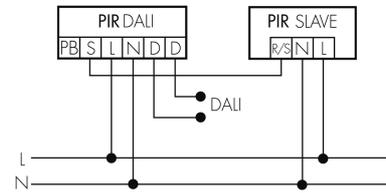

### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

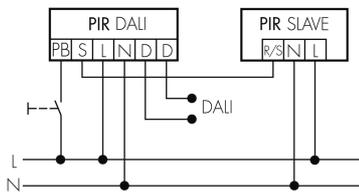

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**CS1 S MAX/B**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, marrone  
No E: 535 999 398  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S MAX/DG**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, grigio scuro  
No E: 535 999 348  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S MAX/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, nero  
No E: 535 999 358  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**FO IR-PD DALI**

Scheda di programmazione  
Art-No: 142449  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CS1 S MAX/BE**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, beige  
No E: 535 999 388  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S MAX/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, grigio chiaro  
No E: 535 999 338  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S MAX/SI**

Coperchio colorato per rilevatori 360°  
KNX, argento  
No E: 535 999 378  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S MAX K/W**

Lente per corridoio per PD4N, bianca  
No E: 535 999 268  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**PD2 MAX DE Slave**

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 939 378  
Prezzi brutto IVA escl. 187,00 CHF