



PD4N-M-DACO DALI-2 AP/W

Rilevatore di presenza DALI, bianco


No E: 535 969 448

Prezzi brutto IVA escl. 290,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Illustrazioni

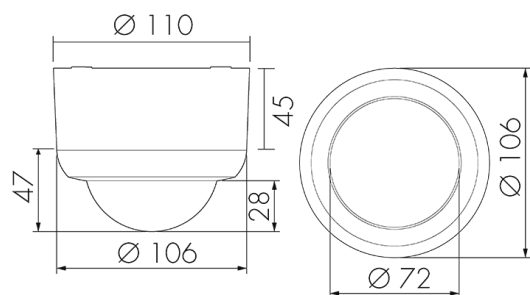

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

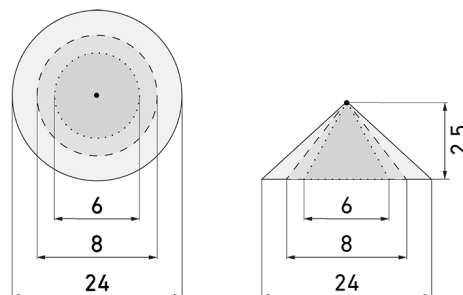

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco (AP) |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 10 |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Altezza [mm] | 90 |
| Diametro [mm] | 110 |
| Materiale | Plastica |
| Grado di protezione [IP] | 54 |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +50 °C |
| Resistenza agli urti [IK] | IK04 |
| Classe di protezione | II |
| Voto di prova | CE |
| Senza alogeni | sì |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Colore | Bianco |
| Codice colore (simile) | RAL 9010 |

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 24

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 8

Portata per persone sedute (presenza) [m] 6

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 40

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 14

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 8

Numero di sensori PIR 4

Sensibilità di intervento regolabile sì

Luminosità di intervento regolabile sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Fernbedienbar bidirektional ja (mit BLE-IR-Adapter)

Quantità di canali 1

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione 1

Regolazione di luce costante sì

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo/della luminosità)

Luminosità di intervento [lx] 10 - 2500

Ausgang [1]

Uscita di comando DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.)

Semiautomatico sì

Temporizzazione min. 1 min

Temporizzazione max. 150 min


Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave sì


Contatto d'ingresso per pulsante sì

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

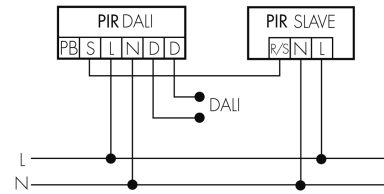

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

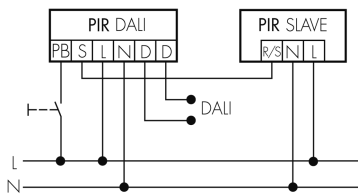

Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**IR-PD-DALI-Mini**

piccolo telecomando IR
No E: 535 949 027
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**FO IR-PD DALI**

Scheda di programmazione
Art-No: 142449
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CS1 S MAX K/W**

Lente per corridoio per PD4N, bianca
No E: 535 999 268
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**PD4N AP Slave**

Rilevatore di presenza Slave, bianco
No E: 535 966 488
Prezzi brutto IVA escl. 187,00 CHF