



PD9-M-DACO DALI-2 S/W

Rilevatore di presenza DALI, bianco


No E: 535 979 248

Prezzi brutto IVA escl. 235,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

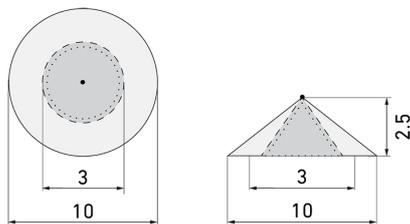

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)

Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento regolabile	sì
Modello	Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 1

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Fernbedienbar bidirektional ja (mit BLE-IR-Adapter)

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 10 - 2500

Semiautomatico sì

Temporizzazione max. 150 min

Temporizzazione min. 1 min

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo/della luminosità)

Uscita di comando DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.)

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20


Classe di protezione II

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

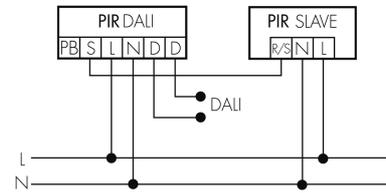

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

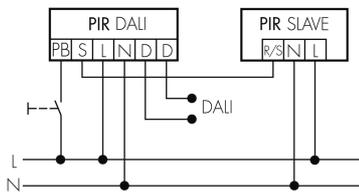

Accessori

**Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**CS S PD9/S**

Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 059
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/DG**

Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 049
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/HG**

Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 039
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri
No E: 535 999 697
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri
No E: 535 999 797
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF

**CS S PD9/SI**

Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 079
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/B**

Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 099
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/BE**

Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 089
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/W**

Rilevatore di presenza Slave, bianco
No E: 535 973 048
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF

**FO IR-PD DALI**

Scheda di programmazione
Art-No: 142449
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF