



## PD9-M-DACO DALI-2 S/W

Rilevatore di presenza DALI, bianco


No E: 535 979 248

Prezzi brutto IVA escl. 235,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento

## Illustrazioni

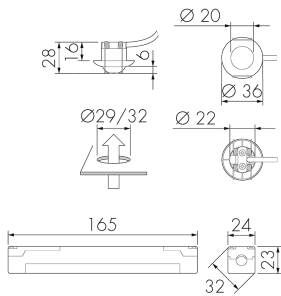

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

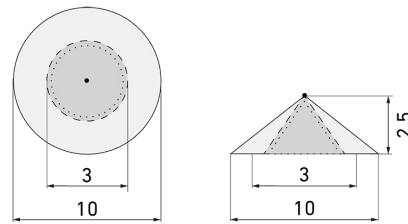

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5            |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 5              |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 2              |
| Categoria di montaggio                | Integrato (EB) |

### Materiale e forma di costruzione

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Foro [mm]                          | 29                        |
| Foro con aggregato di potenza [mm] | 32                        |
| Codice colore                      | RAL 9010                  |
| Colore                             | Bianco                    |
| Resistente ai raggi UV             | PC resistente ai raggi UV |

### Caratteristiche elettronico

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento      | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz]    | 50 - 60            |
| Tipo di tensione          | AC                 |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %)   |

### Caratteristiche di sensore

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensibilità di intervento regolabile | sì                     |
| Modello                              | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°]            | 360                    |

**Caratteristiche di funzionamento**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Quantità di canali          | 1  |
| Telecomandabile (IR)        | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI) |
| Fernbedienbar bidirektional | ja (mit BLE-IR-Adapter)                    |

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Luminosità di intervento [lx] | 10 - 2500                                     |
| Semiautomatico                | sì  |
| Temporizzazione max.          | 150 min                                       |
| Temporizzazione min.          | 1 min   |
| Luce d'orientamento           | sì (impostazione del tempo/della luminosità)  |
| Uscita di comando             | DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.) |

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave    | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
|-------------------------------|----|

**Dichiarazione**


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni                 | sì              |
| Grado di protezione [IP]      | 20              |
| Classe di protezione          | II              |

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave

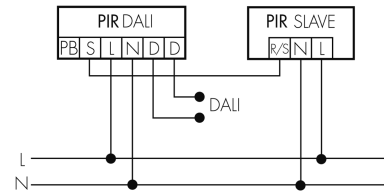

### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

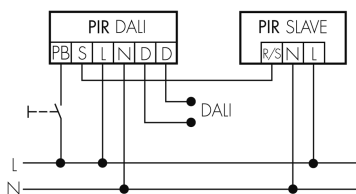

## Accessori



#### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



#### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



#### CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 059  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



#### CS S PD9/DG

Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 049  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



#### CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 039  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



#### VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 697  
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



#### VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 797  
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF



#### CS S PD9/SI

Coperchio colorato, argento  
No E: 535 993 079  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



**CS S PD9/B**

Coperchio colorato, marrone  
No E: 535 993 099  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



**PD9 S 360 Slave/W**

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 973 048  
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



**IR-PD-DALI-Mini**

piccolo telecomando IR  
No E: 535 949 027  
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



**CS S PD9/BE**

Coperchio colorato, beige  
No E: 535 993 089  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



**FO IR-PD DALI**

Scheda di programmazione  
Art-No: 142449  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**Accesso al corso**

Art-No:  
Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF