



## Indoor 180 C Minuterie liv/HG

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili,  
design EDIZIO.liv, grigio chiaro

No E: 535 076 035


Prezzi brutto IVA escl. 163,45 CHF

Non ancora disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per le combinazioni di interruttori con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

## Illustrazioni

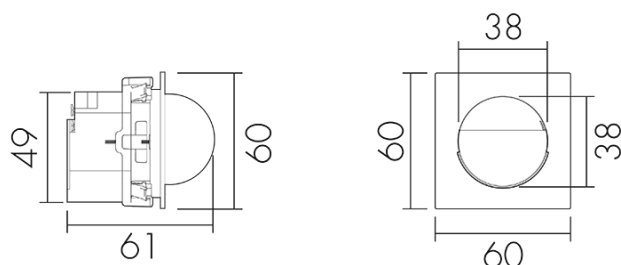

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

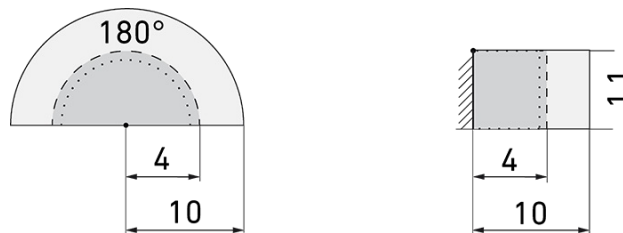

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1              |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2              |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1                |
| Categoria di montaggio                | Sistema modulare |

### Materiale e forma di costruzione

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Codice colore          | NCS S2500N matt           |
| Colore                 | Grigio chiaro             |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

### Caratteristiche elettronico

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo di collegamento      | Morsetto a innesto              |
| Frequenza di rete [Hz]    | 50 - 60                         |
| Tipo di tensione          | AC                              |
| Tensione di alimentazione | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |

### Caratteristiche di sensore

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Modello                   | Rilevatore di movimento |
| Angolo di rilevamento [°] | 180                     |

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Funzione ad impulso           | sì       |

### Dichiarazione

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Senza alogeni            | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione     | II |

## Schemi

### Collegamento 4 fili



### Collegamento 3 fili

