




## PD2 S 180 UP Master 1C SF liv/W

Rilevatore di presenza 1 canale con Feller  
SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, bianco  
No E: 535 080 005  
Prezzi brutto IVA escl. 170,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)

## Illustrazioni

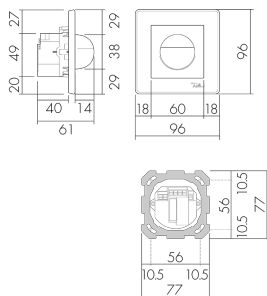

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

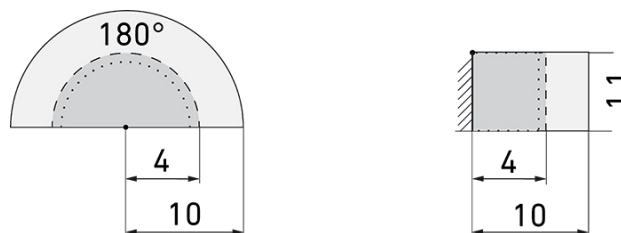

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

|       |  |
|-------|--|
| ..... | Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)  |
| ---   | Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) |
| —     | Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)  |

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Sottomuro (UP)     |
| Adatto per montaggio a parete         | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2                |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |

### Materiale e forma di costruzione

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Larghezza [mm]            | 96                        |
| Altezza [mm]              | 96                        |
| Profondità [mm]           | 61                        |
| Grado di protezione [IP]  | 20                        |
| Resistenza agli urti [IK] | IK05                      |
| Classe di protezione      | II                        |
| Senza alogeni             | sì                        |
| Resistente ai raggi UV    | PC resistente ai raggi UV |
| Colore                    | Bianco                    |
| Codice colore (simile)    | NCS S 0500-N matt         |


### Caratteristiche elettronico

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Tipo di tensione          | AC               |


|  |  |
|--|--|
| Frequenza di rete [Hz]                                     | 50 - 60  |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A]                | 10   |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                          |  |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]  | 10   |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4  |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                  | 4  |
| Angolo di rilevamento [°]                                  | 180  |
| Numero di sensore di luminosità                            | 1  |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                    |  |
| Modello  | Rilevatore di presenza                               |
| Programma di fabbrica                                      | sì   |
| Telecomandabile (IR)                                       | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |
| Quantità di canali   | 1  |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                  |  |
| Numero delle zone di commutazione                          | 1  |
| Adatto per carico capacitivo                               | sì   |
| Luminosità di intervento [lx]                              | 5 - 2000   |
| <b>Ausgang [1]</b>   |  |
| Potenza max. di commutazione                               | 2300 W (cos $\phi=1$ )                               |
| Corrente di inserzione max.                                | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                             |
| Potenziale zero  | sì   |
| Semiautomatico   | sì   |
| Sorveglianza del vano scale                                | sì   |
| Circuito zero crossing                                     | sì   |
| Temporizzazione min.                                       | 15 s   |
| Temporizzazione max.                                       | 30 min   |
| Funzione ad impulso  | sì (durata della pausa regolabile)                   |
| <b>Ausgang [2]</b>   |  |
| Potenza max. di commutazione                               | 2 W (cos $\phi=1$ )                                  |
| Uscita di comando  | Triac Remote   |
| Funzione ad impulso  | sì (durata non regolabile)                           |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>         |  |
| Contatto d'ingresso per pulsante                           | sì   |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>       |  |
| Contatto d'ingresso per slave                              | sì   |
| Contatto d'ingresso per slave (Remote)                     | sì   |

## Schemi


**Funzionamento normale**




**Funzionamento normale con filtro RC**




**Funzionamento normale con tasto esterno**




**Funzionamento Master-Slave con tasto esterno**

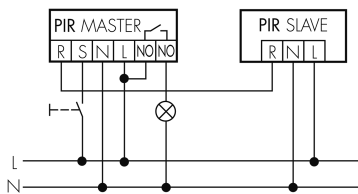


**Funzionamento permanente con interruttore esterno**




**Funzione ad impulso sulla minuteria**

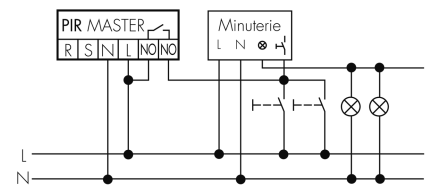


**Funzionamento Master-Master**

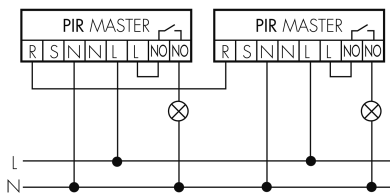

**Funzionamento Master-Slave**

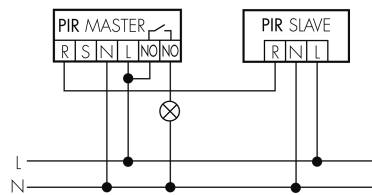

**Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»**



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave SF liv/W**

Rilevatore di presenza Slavecon Feller

SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, bianco

No E: 535 100 005

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF