



## PD2 S 180 UP Master 2C SF liv/HG

Rilevatore di presenza 2 canalicon Feller  
SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, grigio chiaro



No E: 535 090 035

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

## Illustrazioni





Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie  
(zona di presenza)

- - -

Portata dirigendosi verso la lente  
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente  
(movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Sottomuro (UP)     |
| Adatto per montaggio a parete         | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1                  |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2                |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |

### Materiale e forma di costruzione

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Larghezza [mm]               | 96 |
| Altezza [mm]                 | 96 |
| Profondità [mm]              | 61 |
| Profondità dell'incasso [mm] | 36 |

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione [IP]                                   | 20                                                 |
| Resistenza agli urti [IK]                                  | IK05                                               |
| Classe di protezione                                       | II                                                 |
| Senza alogeni                                              | sì                                                 |
| Resistente ai raggi UV                                     | PC resistente ai raggi UV                          |
| Colore                                                     | Grigio chiaro                                      |
| Codice colore (simile)                                     | NCS S2500N matt                                    |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                         |                                                    |
| Tensione di alimentazione                                  | 230 V (+/- 10 %)                                   |
| Tipo di tensione                                           | AC                                                 |
| Frequenza di rete [Hz]                                     | 50 - 60                                            |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A]                | 10                                                 |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                          |                                                    |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]  | 10                                                 |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4                                                  |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                  | 4                                                  |
| Angolo di rilevamento [°]                                  | 180                                                |
| Numero di sensore di luminosità                            | 1                                                  |
| Microfono                                                  | sì                                                 |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                    |                                                    |
| Modello                                                    | Rilevatore di presenza                             |
| Programma di fabbrica                                      | sì                                                 |
| Telecomandabile (IR)                                       | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini |
| Quantità di canali                                         | 2                                                  |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                  |                                                    |
| Numero delle zone di commutazione                          | 1                                                  |
| Adatto per carico capacitivo                               | sì                                                 |
| Luminosità di intervento [lx]                              | 5 - 2000                                           |
| <b>Ausgang [1]</b>                                         |                                                    |
| Potenza max. di commutazione                               | 2300 W (cos $\phi$ =1)                             |
| Corrente di inserzione max.                                | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                           |
| Semiautomatico                                             | sì                                                 |
| Sorveglianza del vano scale                                | sì                                                 |
| Temporizzazione min.                                       | 15 s                                               |
| Temporizzazione max.                                       | 30 min                                             |
| Funzione ad impulso                                        | sì (durata della pausa regolabile)                 |

**Ausgang [2]**

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza max. di commutazione | 690 W (cos $\phi=1$ )                             |
| Uscita di commutazione       | Relè 3 A                                          |
| Potenziale zero              | sì                                                |
| Temporizzazione min.         | 5 min                                             |
| Temporizzazione max.         | 120 min                                           |
| Funzione ad impulso          | sì (durata non regolabile)                        |
| Ritardo all'accensione       | 5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min |

**Ausgang [3]**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Potenza max. di commutazione | 2 W (cos $\phi=1$ ) |
|------------------------------|---------------------|

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
|----------------------------------|----|

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave          | sì |
| Contatto d'ingresso per slave (Remote) | sì |

## Schemi


### Funzionamento permanente con interruttore esterno




### Funzionamento Master-Slave




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzione ad impulso sulla minuteria

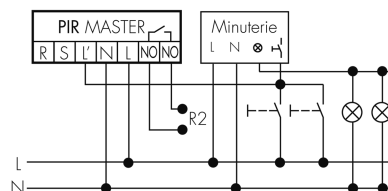


### Funzionamento normale




### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



### Funzionamento Master-Master

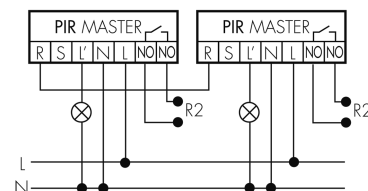

### Funzionamento normale con filtro RC



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave SF liv/HG**

Rilevatore di presenza Slavecon Feller

SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, grigio chiaro

No E: 535 100 035

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF