



PD2 S 180 AP Master 2C liv/S

Rilevatore di presenza 2 canali, design

EDIZIO.liv, nero

No E: 535 091 055


Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Non ancora disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

Illustrazioni

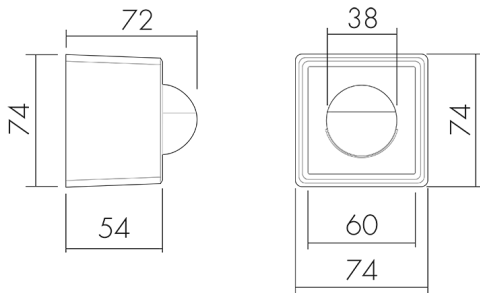

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

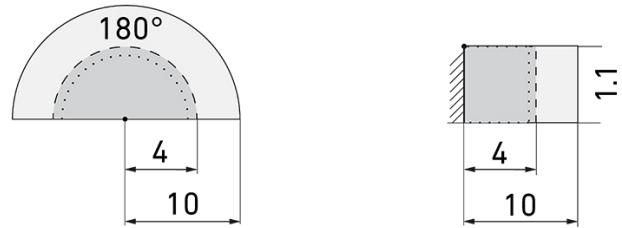

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 2.2 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 1 |
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco (AP) |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Codice colore | NCSS9000N matt |
| Colore | Nero |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

Caratteristiche elettronico

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Adatto per carico capacitivo | sì |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10%) |

Caratteristiche di sensore

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |
| Microfono | sì |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|--------------------|---|
| Quantità di canali | 2 |
|--------------------|---|

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Semiautomatico | sì |
| Funzione ad impulso | sì (durata della pausa regolabile) |
| Corrente di inserzione max. | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporizzazione max. | 30 min |
| Potenza max. di commutazione | 2300 W (cos φ=1) |
| Temporizzazione min. | 15 s |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


| | |
|--|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
| Contatto d'ingresso per slave (Remote) | sì |

Dichiarazione


| | |
|--------------------------|----|
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

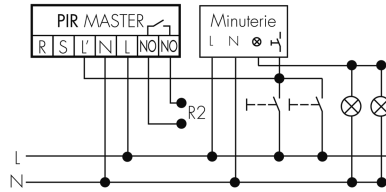


Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master

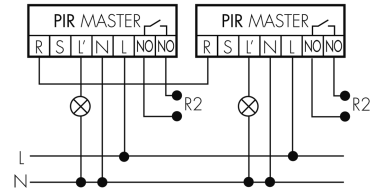

Funzionamento normale con filtro RC

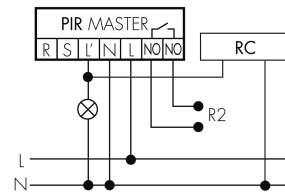

Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



PD2 S 180 AP Slave liv/S

Non ancora disponibile

Rilevatore di presenza Slave, design EDIZIO.liv, nero
No E: 535 101 055
Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

Accesso al corso

Art-No:
Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF