




PD2 S 180 AP Master 2C SF liv/DG

Rilevatore di presenza 2 canalicon Feller
SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, grigio scuro
No E: 535 091 045
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

Illustrazioni

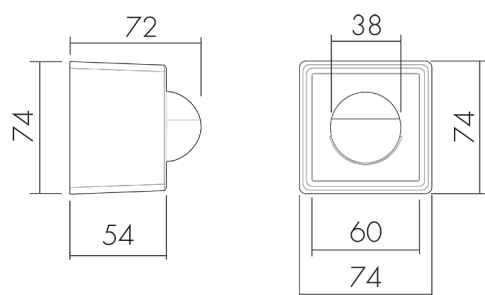

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

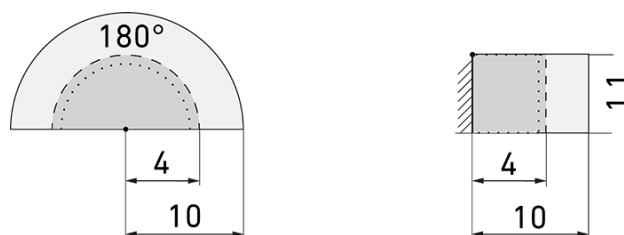

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio min. [m]	1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	74
Altezza [mm]	74
Profondità [mm]	72
Grado di protezione [IP]	20
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Grigio scuro
Codice colore (simile)	NCS S6500N matt

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
---------------------------	------------------

Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Numero di sensore di luminosità	1
Microfono	sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini
Quantità di canali	2

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione	2300 W ($\cos \phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)

Ausgang [2]

Potenza max. di commutazione	690 W ($\cos \phi=1$)
Uscita di commutazione	Relè 3 A
Potenziale zero	sì
Temporizzazione min.	5 min
Temporizzazione max.	120 min
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)
Ritardo all'accensione	5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min

Ausgang [3]

Potenza max. di commutazione 2 W (cos $\phi=1$)

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì


Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì


Contatto d'ingresso per slave (Remote) sì

Schemi


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

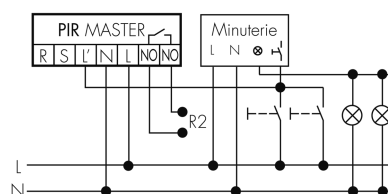


Funzionamento normale




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento Master-Master

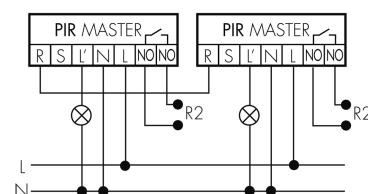

Funzionamento normale con filtro RC



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**PD2 S 180 AP Slave SF liv/DG**

Rilevatore di presenza Slavecon Feller

SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, grigio scuro

No E: 535 101 045

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

Accesso al corso

Art-No:

Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF