



PD2 S 180 UP Slave liv/W

Rilevatore di presenza Slave, design

EDIZIO.liv, bianco


No E: 535 100 005

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Con clip di copertura
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

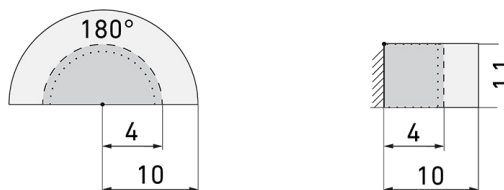

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Altezza di montaggio min. [m]	1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	NCS S 0500-N matt
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Funzione ad impulso	sì
Potenza max. di commutazione	2 W (cos ϕ =1)
Uscita di comando	Triac Remote
Dichiarazione	
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento Master-Slave

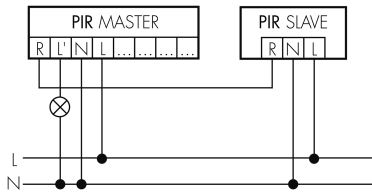

Accessori



BP liv

Placca di fissaggio

No E: 376 000 110

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

Accesso al corso

Art-No:

Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF