



## PD2 S 180 AP Slave liv/S

Rilevatore di presenza Slave, design

EDIZIO.liv, nero

No E: 535 101 055


Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF

Non ancora disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Con clip di copertura
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

### Illustrazioni

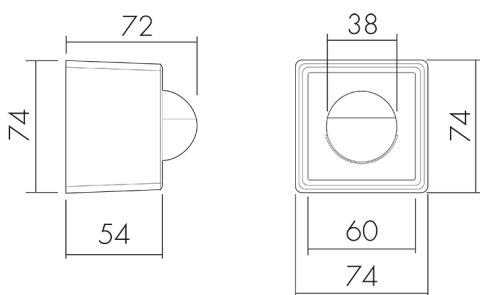

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

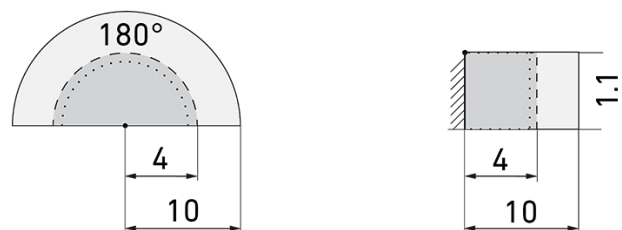

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

<b>Caratteristiche di montaggio</b>	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Altezza di montaggio min. [m]	1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
<b>Materiale e forma di costruzione</b>	
Codice colore	NCSS9000N matt
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
<b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b>	
Funzione ad impulso	sì
Potenza max. di commutazione	2 W (cos $\phi=1$ )
Uscita di comando	Triac Remote
<b>Dichiarazione</b>	
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

## Schemi

### Funzionamento Master-Slave

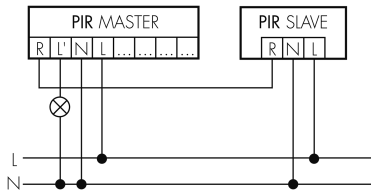

## Accessori

### Accesso al corso

Art-No:

Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF